

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-i Set

92900-92958-92346

- Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Sensorhoved: Ø 45 x 28 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346)**
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Areas of application

- Entréer
- cellekontorer
- Korridor/gangareal

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD9-M-1C-i	hvid	92900
Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9	transparent	92958
Afdækningsring PD9 Ø 45 mm	sølv	92346

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Sensorhoved: Ø 45 x 28 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92346)
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II + IP65 (92958)
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	sølv mat (92346)
Kabellængde:	45 cm, skærmet
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm I_p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I_p (200 μ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	5 min - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	20 - 1000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Set : PD9-M-1C-i + Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9 transparent + Afdækningsring PD9 Ø 45 mm sølv mat

Mini-tilstedeværelsessensor

En kanal til frakobling af lys

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Let betjening med nødvendig fjernbetjening

Mulighed for manuel tænding via tryk

Effektdelen passer gennem hullet til sensoren i loftet (ved 34 mm Ø)

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter og i lamper

Inklusive Ø 45 mm afdækningsring og afdækningslameller


Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux



power supply



sensor head

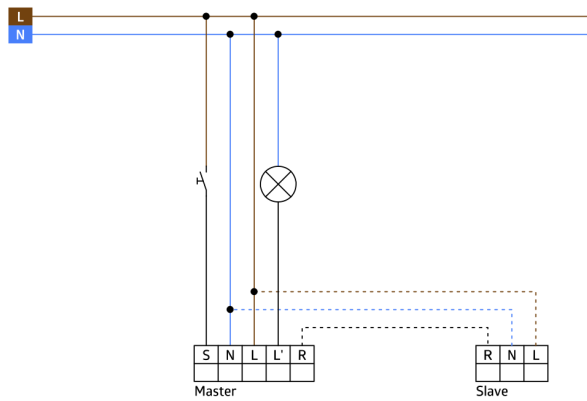

Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD9-M-1C-i
Art.No: 92900

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner: Sensorhoved: Ø 45 x 28 mm,
Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm
Strømforbrug: ca. 0.5 W



**Afskærmning IP65 til
Sensorhoved PD9**
Art.No: 92958

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65
Kabinet: UV-resistent
Materiale Farve: transparent



Afdækningsring PD9 Ø 45 mm
Art.No: 92346

Dimensioner: Ø 45 mm
Materiale Farve: sølv mat