

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-i Set 92900-92993

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioner: **Sensorhoved: Ø 45 x 28 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)**
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Areas of application

- Entréer
- cellekontorer
- Korridor/gangareal

Order data

Designation	Farve	Art.No
PD9-M-1C-i	hvid	92900
Firkantet designramme PD9-i	ren hvid	92993

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Sensorhoved: Ø 45 x 28 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm + 45 x 45 x 2.6 mm (92993)
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	ren hvid mat, svarende til RAL9010 (92993)
Kabellængde:	45 cm, skærmet
Kanal 1 (lysstyring)	
Afbryderstyrke:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm I _p (20 ms) = 165 A maks. startstrøm I _p (200 μs) = 800 A
Kontakt-type:	1x μ-kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	5 min - 30 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	20 - 1000 Lux
Måling af blandingslys:	Måling af blandingslys

Product information

Set : PD9-M-1C-i + Firkantet designramme PD9-i ren hvid mat, svarende til RAL9010

Mini-tilstedeværelsessensor

En kanal til frakobling af lys

Master enhed udførelse

Detekteringsområde kan udvides med slavesensorer

Let betjening med nødvendig fjernbetjening

Mulighed for manuel tænding via tryk

Effektdelen passer gennem hullet til sensoren i loftet (ved 34 mm Ø)

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter og i lamper

Inklusive Ø 45 mm afdækningsring og afdækningslameller



Fabriksindstilling: 10 min og 500 lux



power supply



sensor head

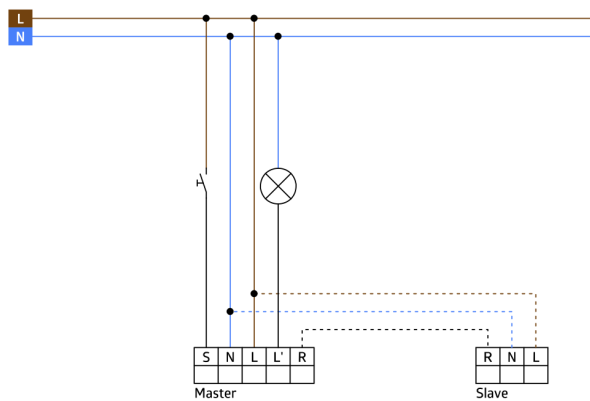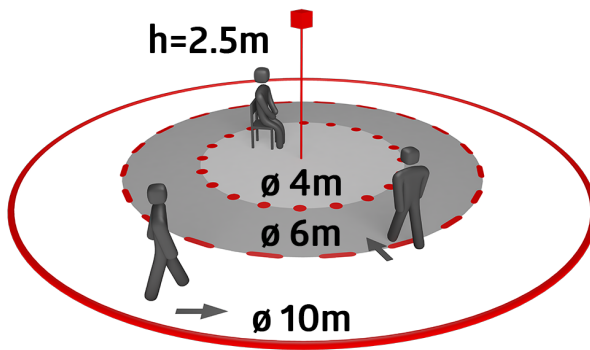

Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.




PD9-M-1C-i

Art.No: 92900

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioner: Sensorhoved: Ø 45 x 28 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



Firkantet designramme PD9-i

Art.No: 92993

Dimensioner: 45 x 45 x 2.6 mm

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: ren hvid mat, svarende til RAL9010