

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-S-i

92905 EAN: 4007529929054

Slave-PIR-tilstedeværelsessensor med 360°  
dækning og en rækkevidde på op til 10 m (78 m<sup>2</sup>)

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD9-S-i	hvid	92905

### Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9	transparent	92958
Afdækningsring PD9 Ø 36 mm	antracit	92235
Afdækningsring PD9 Ø 36 mm	hvid	92238
Afdækningsring PD9 Ø 36 mm	sølv	92237
Afdækningsring PD9 Ø 45 mm	hvid	92327
Afdækningsring PD9 Ø 45 mm	sølv	92346
Firkantet designramme PD9-i	ren hvid	92993

## Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioner:	Sensorhoved: Ø 45 x 28 mm, Præstationsdel: 165 x 24 x 24 mm
Strømforbrug:	ca. 0.2 W
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
Kabellængde:	45 cm
Impulsafstand:	9 sek.

## Information om produktet

Slave mini enhed til udvidelse af en masterenheds  
detekteringsområde

Effekt delen passer gennem hullet til sensoren i loftet (ved 34  
mm Ø)

Impuls signal til Master ved detekteret bevægelse uafhængig  
af omgivelses-lysstyrke

Kompatibel med alle masterenheder, undtagen: PD4-M-DS-i,  
11-48V-enheder, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L,  
PD2N-M-1C-LED

Fjederklemmer til let og hurtig montering i lofter og i lamper

Inklusive Ø 45 mm afdækningsring og afdækningslameller

### Anvendelseseksempler:


cellekontorer, trapper



power supply



sensor head

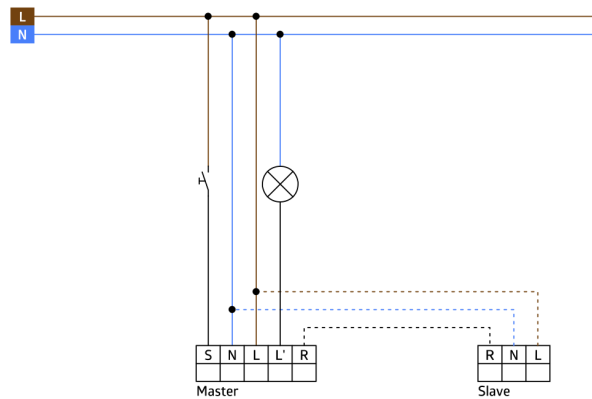

## Tilbehør



### Afskærmning IP65 til Sensorhoved PD9

Art.no: 92958

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP65  
Kabinet: UV-resistent  
Materiale Farve: transparent



### Afdækningsring PD9 Ø 36 mm

Art.no: 92235

Dimensioner: Ø 36 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: antracit blank



### Afdækningsring PD9 Ø 36 mm

Art.no: 92238

Dimensioner: Ø 36 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid blank



### Afdækningsring PD9 Ø 36 mm

Art.no: 92237


Dimensioner: Ø 36 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: sølv blank



### Afdækningsring PD9 Ø 45 mm

Art.no: 92327

Dimensioner: Ø 45 mm  
Materiale Farve: hvid mat



### Afdækningsring PD9 Ø 45 mm

Art.no: 92346

Dimensioner: Ø 45 mm  
Materiale Farve: sølv mat



### Firkantet designramme PD9-i

Art.no: 92993

Dimensioner: 45 x 45 x 2.6 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: ren hvid mat, svarende til RAL9010