

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V-2W Set 93213-92346

24 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m<sup>2</sup>), 2-leder-drift til bestemte styresystemer

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD9-SH-24V-2W	hvid	93213
Afdækningsring PD9 Ø 45 mm	sølv	92346

## Tekniske data

Spænding:	24 V DC
Dimensioner:	<b>Ø 45 x 28 mm</b> <b>+ Ø 45 mm</b> <b>(92346)</b>
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>sølv mat</b> <b>(92346)</b>
Kabellængde:	350 mm
Afbryderstyrke:	24 V DC / 100mA Impuls


## Information om produktet

Set : PD9-SH-24V-2W + Afdækningsring PD9 Ø 45 mm sølv mat

bevægelsessensor

Til integrering i byggeri automationssystemer

Output 24V DC / 100 mA

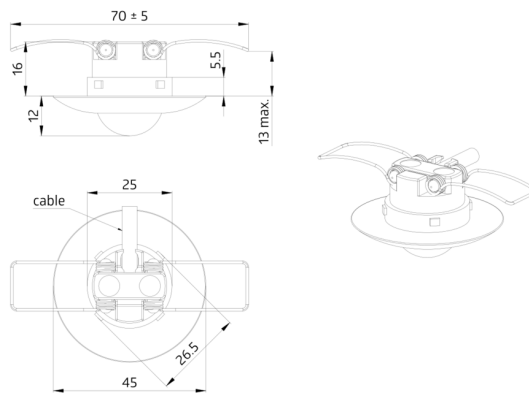

## Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.




### **PD9-SH-24V-2W**

Art.no: 93213

Spænding: 24 V DC

Dimensioner: Ø 45 x 28 mm

Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)



### **Afdækningsring PD9 Ø 45 mm**

Art.no: 92346

Dimensioner: Ø 45 mm

Materiale Farve: sølv mat