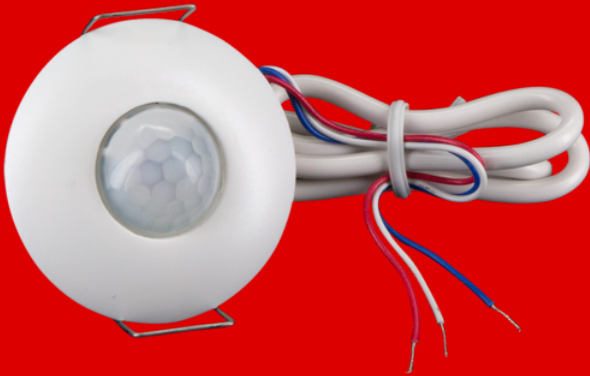


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V Set 93211-92235

- Spænding: 24 V DC
- Dimensioner: Ø 45 x 28 mm
- Detektionsområde: vandret 360°  
(Montering på væg)

### Order data

**Designation**

PD9-SH-24V

Afdækningsring PD9 Ø 36 mm

**Farve**

hvid

antracit

**Art.No**

93211

92235

## Technical data

Spænding:	24 V DC
Dimensioner:	Ø 45 x 28 mm
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg) maks. Ø 10 m på tværs
Rækkevidde:	maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	<b>antracit blank (92235)</b>
Kabellængde:	350 mm
Afbryderstyrke:	24V DC / 0.5mA

## Product information

Set : PD9-SH-24V + Afdækningsring PD9 Ø 36 mm antracit blank

Mini-bevægelsessensor til indendørs brug

Til integrering i byggeri automationssystemer

Output 24V DC / 0,5 mA

93210: Med status LED til indikation bevægelse



## Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



**PD9-SH-24V**  
Art.No: 93211

Spænding: 24 V DC  
Dimensioner: Ø 45 x 28 mm  
Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)



**Afdækningsring PD9 Ø 36 mm**  
Art.No: 92235

Dimensioner: Ø 36 mm  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: antracit blank