
B.E.G. LUXOMAT®

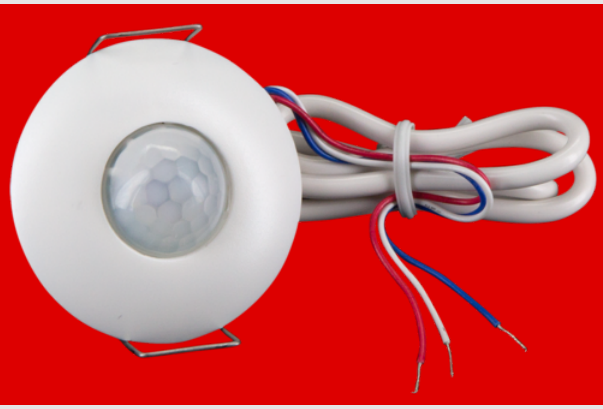

PD9-SH-24V Set
93211-92238

24 V PIR-bevægelsessensor med 360° dækning og en rækkevidde på op til Ø10m (78 m²)

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
PD9-SH-24V	hvid	93211
Afdækningsring PD9 Ø 36 mm	hvid	92238

Tekniske data

Spænding:	24 V DC
Dimensioner:	Ø 45 x 28 mm
Detektionsområde:	vandret 360° (Montering på væg)
Rækkevidde:	maks. Ø 10 m på tværs maks. Ø 6 m frontalt maks. Ø 4 m siddende
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	78 m² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	**hvid blank (92238)**
Kabellængde:	350 mm
Afbryderstyrke:	24V DC / 0.5mA

Information om produktet


Set : PD9-SH-24V + Afdækningsring PD9 Ø 36 mm hvid blank

Mini-bevægelsessensor til indendørs brug


Til integrering i byggeri automationssystemer


Output 24V DC / 0,5 mA

93210: Med status LED til indikation bevægelse




sensor head



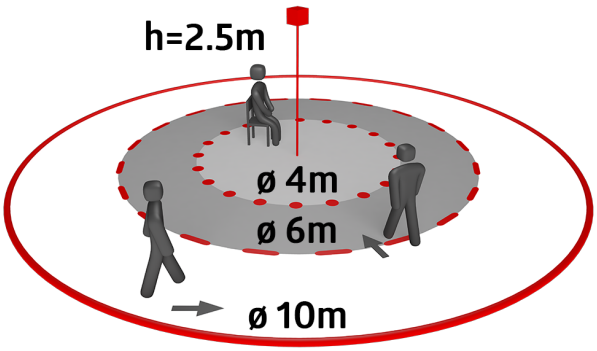

Sæt artikler

For at få sættet i henhold til den tekniske specifikation skal du bestille de anførte varer.



PD9-SH-24V
Art.no: 93211

Spænding: 24 V DC
Dimensioner: Ø 45 x 28 mm
Detektionsområde: vandret 360° (Montering på væg)

Afdækningsring PD9 Ø 36 mm
Art.no: 92238

Dimensioner: Ø 36 mm
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve: hvid blank