

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 130

93324 EAN: 4007529933242

230 V PIR-udendørs bevægelsessensor med 130° detekteringsvinkel og en rækkevidde på op til 20 m (450 m<sup>2</sup>), med krybefunktion og fjernbetjening

### Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
RC-plus next N 130	brun	93324

### Tilbehør


Betegnelse	Farve	Art.no
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-RC	-	92000
IR-RC-LD	-	92649
IR-RC-Mini	-	92090
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Hjørnesokkel RC-plus next	brun	97014
Hjørnesokkel RC-plus next	hvid	97005
Polholder med vejrbeskyttelse	rustfrit stål	93220
Vægholder med vejrbeskyttelse	hvid	93222
Vægholder med vejrbeskyttelse	antracit	93221
Aafdækningslameller RC-plus next		32697

## Tekniske data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner:	121 x 71 x 85 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 130° (Vægmontering) maks. 20 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	brun mat, svarende til RAL8014
<b>Kanal 1 (lysstyring)</b>	
Afbryderstyrke:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p$ (20 ms) = 165 A maks. startstrøm $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 500 Lux

## Information om produktet

Bevægelsessensor med 130° detekteringsområde og krybezone
Mekanisk indstilling af rækkevidden
Forskellige efterløbstider
Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.
Mulighed for manuel tænding via tryk
Bevægeligt kuglehoved
Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne
Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør
Zero crossing tilkobling og frakobling
Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario
Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden
Let montering med stiksokkel
Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering
Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux
<b>Anvendelseseksempler:</b> udendørs områder (indgange / adgangsveje), parkeringsarealer, parkeringskældre, Højlager

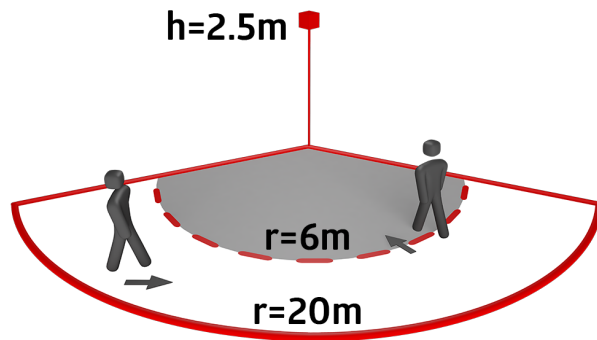

## Tilbehør



**RC-dæmperled**  
Art.no: 10880

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



**Mini-RC-dæmperled**  
Art.no: 10882

Spænding: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



**BLE-IR-Adapter**  
Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm  
Materiale Farve: sort  
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**IR-RC**  
Art.no: 92000

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
Materiale Farve: -



**IR-RC-LD**  
Art.no: 92649

Batteri: 3 x 1.5 V Micro AAA  
(medfølger ikke)  
Dimensioner: 83 x 53 x 17 mm  
Materiale Farve: -



**IR-RC-Mini**  
Art.no: 92090

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032  
inklusive  
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm  
Materiale Farve: -



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)**  
Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålkurv




**Hjørnesokkel RC-plus next**  
Art.no: 97014

Dimensioner: Ø 71 x 34 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Hjørnesokkel RC-plus next**  
Art.no: 97005

Dimensioner: 60 x 61 x 68 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Kabinet: af UV-resistent polycarbonat af

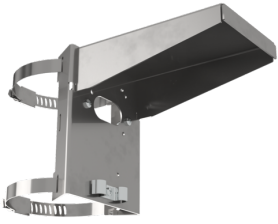

**Polholder med vejrbeskyttelse**

Art.no: 93220

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
Kabinet: rustfrit stål  
Materiale Farve: rustfrit stål



**Vægholder med vejrbeskyttelse**

Art.no: 93222


Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
Materiale Farve: hvid



**Vægholder med vejrbeskyttelse**

Art.no: 93221

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm  
Materiale Farve: antracit



**Aafdækningslameller RC-plus next**

Art.no: 32697

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet  
Materiale Farve: hvid