

B.E.G.**LUXOMAT®**

RC-plus next N 230 Set 93331-97005

- Spænding: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
- Dimensioner: **121 x 71 x 85 mm + 60 x 61 x 68 mm (97005)**
- Strømforbrug: ca. 0.5 W

Areas of application

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

Order data

Designation	Farve	Art.No
RC-plus next N 230	hvid	93331
Hjørnesokkel RC-plus next	hvid	97005

Technical data

Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner:	121 x 71 x 85 mm + 60 x 61 x 68 mm (97005)
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 230° (Vægmontering) maks. 20 m på tværs maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone
Rækkevidde:	
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	800 m ² / 2.5 m Monteringshøjde
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010

Kanal 1 (lysstyring)

Afbryderstyrke:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ maks. startstrøm $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$
Kontakt-type:	1x μ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 500 Lux

Product information

Set : RC-plus next N 230 + Hjørnesokkel RC-plus next hvid mat, svarende til RAL9010

Bevægelsessensor med 230° detekteringsområde og krybezone

Mekanisk indstilling af rækkevidden

Forskellige efterløbstider

Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.

Mulighed for manuel tænding via tryk

Bevægeligt kuglehoved

Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne

Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør

Zero crossing tilkobling og frakobling


Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario

Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden

Let montering med stiksokkel

Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering

Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux

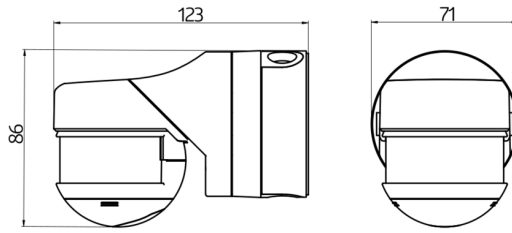

Set items

To receive the bundle according to the technical specification, please order the items listed.



RC-plus next N 230

Art.No: 93331

Spænding: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)

Dimensioner: 121 x 71 x 85 mm

Strømforbrug: ca. 0.5 W



Hjørnesokkel RC-plus next

Art.No: 97005

Dimensioner: 60 x 61 x 68 mm

Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54

Kabinet: af UV-resistent polycarbonat af