

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## RC-plus next N 280

93341 EAN: 4007529933419

230 V PIR-udendørs bevægelsessensor med 280° dekningsvinkel og en rækkevidde på op til 20 m (970 m<sup>2</sup>), med krybefunktion og fjernbetjening

### Anvendelsesområder

- udendørs områder (indgange / adgangsveje)
- parkeringsarealer
- parkeringskældre
- Højlager

### Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
RC-plus next N 280	hvid	93341

### Tilbehør

Betegnelse	Farve	Art.no
RC-dæmperled	hvid	10880
Mini-RC-dæmperled		10882
BLE-IR-Adapter	sort	93067
IR-RC	-	92000
IR-RC-LD	-	92649
IR-RC-Mini	-	92090
Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)	hvid	92467
Hjørnesokkel RC-plus next	hvid	97004
Hjørnesokkel RC-plus next	hvid	97005
Polholder med vejrbeskyttelse	rustfrit stål	93220
Vægholder med vejrbeskyttelse	hvid	93222
Vægholder med vejrbeskyttelse	antracit	93221
Aafdækningslameller RC-plus next		32697

## Tekniske data


Spænding:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (kan også leveres med andre driftsspændinger efter forespørgsel)
Dimensioner:	121 x 71 x 85 mm
Strømforbrug:	ca. 0.5 W
Detektionsområde:	vandret 280° (Vægmontering) maks. 20 m på tværs
Rækkevidde:	maks. 6 m frontalt maks. 4 m krybezone
Detekteret område bevægelserne detekteres på tværs:	970 m <sup>2</sup> / 2.5 m
Monteringshøjde min./maks./anbefalet:	Monteringshøjde 2 m / 5 m / 2.5 m
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Beskyttelse mod slag:	IK03
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +50 °C
Kabinet:	UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
Materiale Farve:	hvid mat, svarende til RAL9010
<b>Kanal 1 (lysstyring)</b>	
Afbryderstyrke:	3000 W, $\cos \varphi = 1$ 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED maks. startstrøm $I_p$ (20 ms) = 165 A maks. startstrøm $I_p$ (200 $\mu$ s) = 800 A
Kontakt-type:	1x $\mu$ -kontakt, lukke/NO med Wolfram-kontakt
Tidsindstillinger:	15 sek. - 16 min, Impuls
Lux grænseværdi for tænd og sluk:	2 - 500 Lux

## Information om produktet

Bevægelsessensor med 280° detekteringsområde og krybezone
Mekanisk indstilling af rækkevidden
Forskellige efterløbstider
Ikke-forstyrrende paralleller påvisning af flere detektorer.
Mulighed for manuel tænding via tryk
Bevægeligt kuglehoved
Mulighed for omgående ibrugtagning med fabriksindstillingerne
Yderligere funktioner kan indstilles via fjernbetjeningen, der fås som tilbehør
Zero crossing tilkobling og frakobling
Sokkelkompatibel med Luxomat RC-plus (next) og Luxomat Vario
Inklusiv specialsokkel til udendørs hjørnemontering!
Fejltænding på grund af dyr kan undgås ved at reducere følsomheden
Let montering med stiksokkel
Væg-, loft- og udendørs hjørnemontering
Fabriksindstilling: 3 min og 20 lux

### Anvendelseseksempler:

udendørs områder (indgange / adgangsveje), parkeringsarealer, parkeringskældre, Højlager

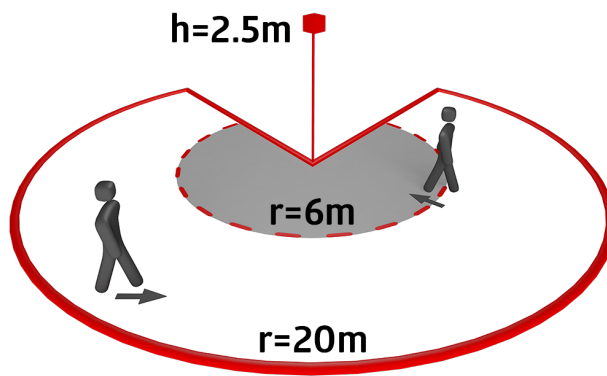

## Tilbehør



**RC-dæmperled**  
Art.no: 10880

Spænding: 230 V AC ±10%  
Dimensioner: 38 x 12 x 26 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



**Mini-RC-dæmperled**  
Art.no: 10882

Spænding: 230 V AC ±10%  
Dimensioner: 50 x 23 x 8 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP20 / Klasse II



**BLE-IR-Adapter**  
Art.no: 93067

Dimensioner: 40 x 55 x 103 mm  
Materiale Farve: sort  
Frekvens: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



**IR-RC**  
Art.no: 92000

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032 inklusiv  
Dimensioner: 80 x 60 x 8 mm  
Materiale Farve: -



**IR-RC-LD**  
Art.no: 92649

Batteri: 3 x 1.5 V Micro AAA  
(medfølger ikke)  
Dimensioner: 83 x 53 x 17 mm  
Materiale Farve: -




**IR-RC-Mini**  
Art.no: 92090

Batteri: 3.0 V Lithium CR2032  
inklusive  
Dimensioner: 57 x 35 x 7 mm  
Materiale Farve: -



**Bold-beskyttelseskurv BSK (Ø 164 x 143 mm)**  
Art.no: 92467

Dimensioner: Ø 164 x 143 mm  
Beskyttelse mod slag: IK09  
Kabinet: Coated stålcurv



**Hjørnesokkel RC-plus next**  
Art.no: 97004

Dimensioner: Ø 71 x 34 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet



**Hjørnesokkel RC-plus next**  
Art.no: 97005

Dimensioner: 60 x 61 x 68 mm  
Beskyttelsesgrad/-klasse: IP54  
Kabinet: af UV-resistent polycarbonat af



**Polholder med vejrbeskyttelse**

Art.no: 93220

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm

Kabinet: rustfrit stål

Materiale Farve: rustfrit stål



**Vægholder med vejrbeskyttelse**

Art.no: 93222

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm

Materiale Farve: hvid




**Vægholder med vejrbeskyttelse**

Art.no: 93221

Dimensioner: 188 x 98 x 134 mm

Materiale Farve: antracit



**Aafdækningslameller RC-plus next**

Art.no: 32697

Kabinet: UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet

Materiale Farve: hvid