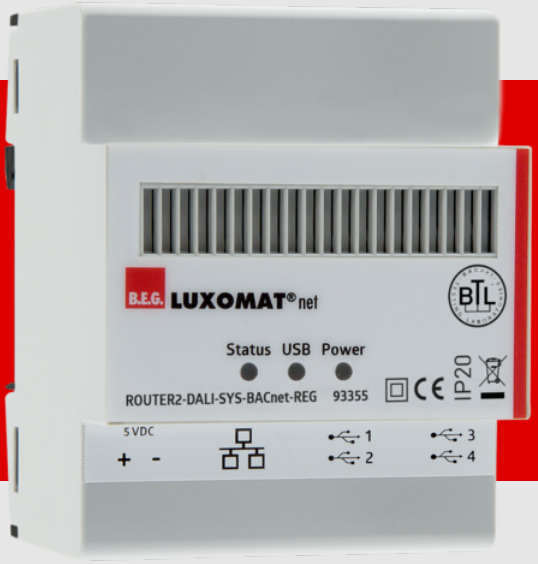
B.E.G. LUXOMAT® net



ROUTER2-DALI-SYS-BACnet-REG

93355 EAN: 4007529933556

DALI-SYS-router med BACnet-tilslutning, webserver, fire USB-porte til fire PS-DALI-SYS-USB-REG-enheder og LAN-netværk til op til 400 DALI-linjer.

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
ROUTER2-DALI-SYS-BACnet-REG	hvid	93355

Tekniske data

Spænding:	5 V DC
Dimensioner:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Parametrisering:	Via integreret web server og kompatible webbrowser
Strømforbrug:	< 5 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	0 °C til +45 °C
Kabinet:	Polyamid, UV-bestandig
Materiale Farve:	hvid
Tilslutninger og ledninger:	4 x USB, 1 x LAN

Information om produktet

Router med integreret webserver og applikations controller til DIN-skinne montage i henhold til DIN EN 60715.

4 USB-porte til at styre op til fire separat tilgængelig B.E.G. applikations controllere med integreret DALI strømforsyning

1 LAN-port for netværk op til 100 enheder, op til 400 sammenkoblet DALI linjer mulig

Integreret BACnet / IP-interface

BACnet device type B-ASC (Application Specific Controller)

BACnet device type B-GW (Gateway)

Dynamisk genereret BACnet objekter

Multi-tilstand BACnet udgange til scenen og automatisering overstyring

Analog BACnet udgange til dæmpning værdi overstyring

Analog BACnet indgange til dæmpning status forespørgsler værdi

Digital BACnet indgange for forespørgsler tilstedeværelse status

Digital BACnet indgange til status forespørgsler enhed

Central styring af parametre, adresser, grupper og scener for alle netværkets DALI komponenter

Decentraliseret anvendelse logik i multisensors og knapper - Router tager kun mere end højere niveau funktioner

Bruger og rettigheder forvaltning for forskellige roller

Dali Emergency Light Manager

Udvidet Guided light funktion (over alle DALI linjer)

Begivenhed routing funktion til implementering DALI cross-line belysningszoner

Update Manager, til opdatering af routeren firmware via LAN / WAN

Kan betjenes via kompatible web-browser af enhver Terminal (smartphone, tablet, PC)

Analyse-og diagnosticeringsværktøjer til energiemåling og fejlfinding

overvågning af hovedprocessor og staldtemperatur

Høj kvalitet blæser med automatisk hastighedskontrol

Integreret real-time ur

LED-statusdisplay

herunder separat leveret 5VDC/2A strømforsyning til DIN-skinne montering (1.)

Inklusive 4 USB-tilslutningskabler (0,5 M) og 1 LAN-kabel (0,5 M)

Planlægning support fra B.E.G. gratis

Gebyr-baserede idriftsættelse support fra B.E.G.

Fjernsupport vedligeholdelsevia en eksisterende VPN-forbindelse eller en leveret af B.E.G.

Mindre vedligeholdelsesarbejde (fx erstatning af armaturer) kan foretages uafhængigt af en bygning tekniker eller lokal elektrisk installatør

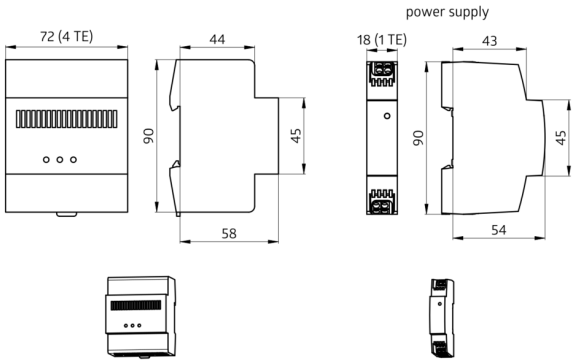
Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

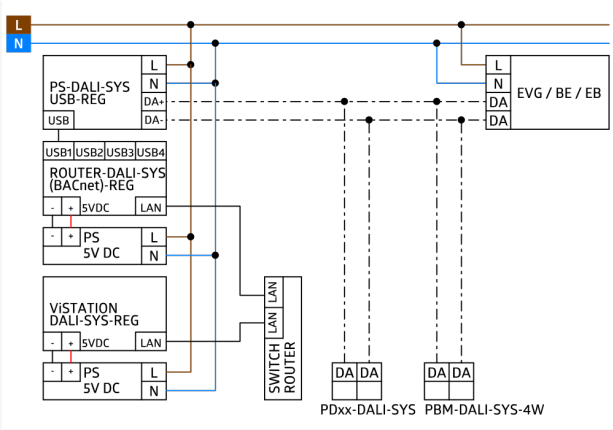
Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet


power supply
72 (4 TE)
44
18 (1 TE)
43
90
45
58
90
45
54


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
DA+
DA-
USB1
USB2
USB3
USB4
ROUTER-DALI-SYS
(BACnet)-REG
5VDC
LAN
PS
5V DC
ViSTATION
DALI-SYS-REG
SWITCH
ROUTER
EVG / BE / EB
DA
PDxx-DALI-SYS
PBM-DALI-SYS-4W