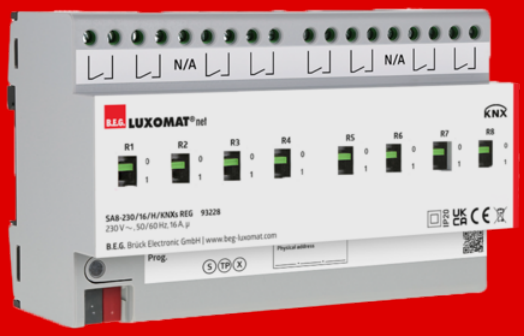
B.E.G. LUXOMAT® net



SA8 - 230 / 16 / H / KNXs REG

93228 EAN: 4007529932283

8-kanals KNX-aktør i industrikvalitet til DIN-skinne med otte potentialfrie 16 A-udgange og høj indkoblingsstrømstærke på op til 600 A.

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
SA8 - 230 / 16 / H / KNXs REG	-	93228

Tekniske data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	90 x 144 x 64 mm (8 TE)
Typ. Strømindgang:	5 mA typisk 20 mA maks.
Strømforbrug:	0.15 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Materiale Farve:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	KNX bus terminal sort / rød 0.2 ... 4.0 mm² stiv 0.25 ... 2.5 mm² fler-trådet (med eller uden ferrule)
hver kanal	
Afbryderstyrke:	3680 W, cos φ = 1 maks. startstrøm Ip (150 µs) = 600 A
Kontakt-type:	µ-kontakt, potentialfri lukke/NO
Udgange:	8 skifte udgange

Information om produktet

Switch-aktuator til skift af forbrugere

KNX Secure klar

Industriel kvalitet

KNX seriens bredde 4 enheder til montering på din-skinne (th 35 i henhold til en 60715) til montering i tavle

8 uafhængige, potentialfrie lukkekontakter

Skift af kontakter er optimeret til kapacitive belastninger

driftstimetæller

Omskiftningscyklus tæller

8 scenefunktioner pr. kanal

Omfangsrige logikfunktioner

Låsefunktioner

Sikkerhedsfunktioner

Trappehus- og blinkfunktion

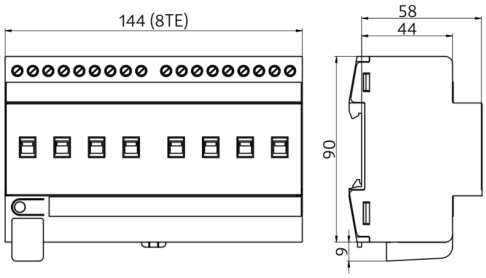
Tænd- og slukforsinkelser

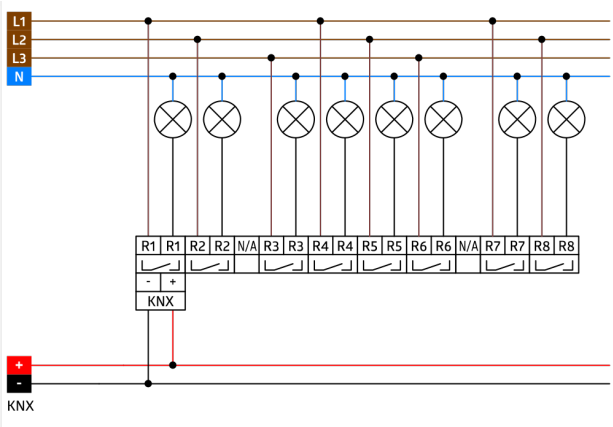
håndbetjente afbrydere muliggør manuel Skift selv uden bus spænding

Forsyningsspænding via KNX-bussen

Udgangene er forbundet via skrueklemmer

Produktdatabasen kan downloades fra B.E.G.'s hjemmeside eller importeres direkte fra ETS' online-katalog


144 (8TE)
58
44
90
9


L1
L2
L3
N
R1 R1 R2 R2 N/A R3 R3 R4 R4 R5 R5 R6 R6 N/A R7 R7 R8 R8
- +
KNX
+
-
KNX