B.E.G. LUXOMAT® net



UAD1-230/KNXs REG

90225 EAN: 4007529902255

KNX-universalaktor til DIN-skinne med en halvlederudgang til dæmpning og tænd/sluk eller til PWM-styring af termiske aktuatorer.

Bestil data

Betegnelse	Farve	Art.no
UAD1-230/KNXs REG	-	90225

Tekniske data

Spænding:	fra KNX-BUS
Dimensioner:	55 x 18 x 90 mm (1 TE)
Typ. Strømindgang:	3 mA
Strømforbrug:	0.2 W
Beskyttelsesgrad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Kabinet:	af polycarbonat
Materiale Farve:	-
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Tilslutninger og ledninger:	1 x KNX bus terminal sort / rød 6 x Skrueklemmer 0.34 ... 2.5 mm² stiv 0.34 ... 2.5 mm² fler-trådet
Afbryderstyrke:	0 - 200 W Ohmsk belastning 0 - 24 W / 4 LED (Fasekontrol) 0 - 100 W / 10 LED (Fasesektion) For detaljer venligst se Brugsanvisning
Udgange:	1 x Halvlederudgang

Information om produktet

Universal dæmpningsaktuator og skifteaktuator (1-kanal)

Ventilaktuator med pulsbreddemodulation (PWM) til termiske aktuatorer

KNX Secure klar

KNX seriens bredde 4 enheder til montering på din-skinne (th 35 i henhold til en 60715) til montering i tavle

Binære indgange 230V (2x)

Lydløs halvlederudgang 230V

Omfattende dæmpningsfunktioner

Dæmpning med fasestyring på forkant eller bagkant

Scene- og sekvensfunktion

Trappe-, timer- og tællerfunktioner

Låsefunktioner

Forskellige overvågningsfunktioner

16 logiske funktioner og tidsfunktioner

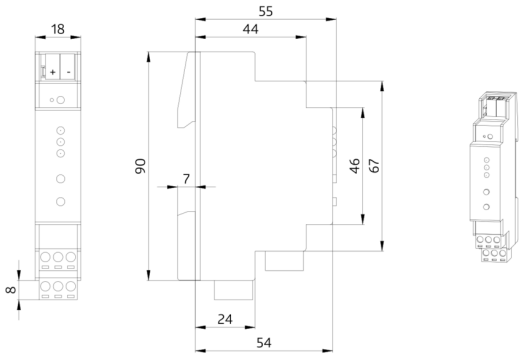
Lokal betjening/håndbetjening

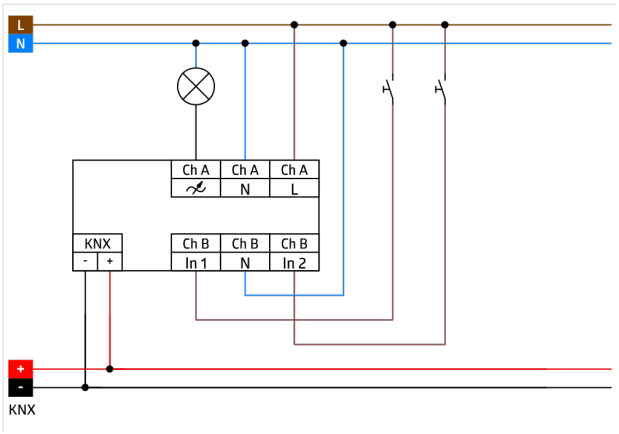
Strømforsyning via KNX-bus

Tilslutning af ind- og udgange via skrueterminaler

Parametrering af ETS 5 til integrering i KNX-BUS-systemer

Produktdatabasen kan downloades fra B.E.G.'s hjemmeside eller importeres direkte fra ETS' online-katalog


18
55
44
90
7
46
67
8
24
54


L
N
Ch A
Ch A
Ch A
N
L
KNX
-
+
Ch B
Ch B
Ch B
In 1
N
In 2
+
-
KNX