B.E.G. LUXOMAT® net




# ViSTATION-DALI-SYS-REG

93023 EAN: 4007529930234

DALI-SYS visualiserings- og fjernbetjeningsserver til DIN-skinnen med Ethernet-tilslutning til nem overvågning og betjening af belysningsanlægget.

## Bestil data

| Betegnelse | Farve | Art.no |
|---|---|---|
| ViSTATION-DALI-SYS-REG | grå | 93023 |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| Spænding: | 5 V DC |
| Dimensioner: | 90 x 72 x 64 mm (4 TE) |
| Strømforbrug: | maks. 5 W |
| Beskyttelsesgrad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Omgivelsestemperatur: | 0 °C til +45 °C |
| Kabinet: | Polyamid, UV-bestandig |
| Materiale Farve: | grå |

## Information om produktet

Virtual interface Station-visualisering og fjernserver til B.E.G. LUXOMAT ® net DALI-SYS Lighting Management system

4TE kunststof- hætte skinnekabinet

1 Ethernet / LAN-forbindelse

2D plantegning med kundespecifikke data (separate serviceomkostninger for grafisk design)

For op til 100 DALI-SYS router pr. LAN

Central visualisering af lys, tilstedeværelse og Fejldata

Manuel styring af individuelle belysningszoner muligt

Manuel kontrol via scene funktion mulig

Bruger-og rettighedsstyring til individuel kontrol af visse rum

Kan betjenes via kompatible web-browser af enhver Terminal (smartphone, tablet, PC)

herunder separat leveret 5VDC/2A strømforsyning til DIN-skinne montering (1.)

Pre-konfigureret til hjemme teknikere med alle rettigheder

Administratoradgang præ-konfigureret til brugeradministration

Ugentlig timer (ekstern NTP tjeneste påkrævet)

Kalender program, overskriver uge timeren for specificerede dage (ekstern NTP tjeneste påkrævet)

Astro-program

Vis statusrapport, f.eks til listen sundhedstilstand alle DALI-enheder

Send statusrapport regelmæssigt af e-mail (ekstern SMTP-server påkrævet)

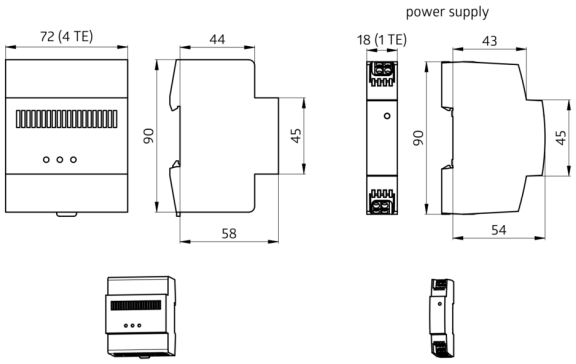
Denne artikel er en del af et lysstyringssystem fra B.E.G., som understøtter brugen af DALI-kontroludstyr (armaturer, relæer) fra andre producenter

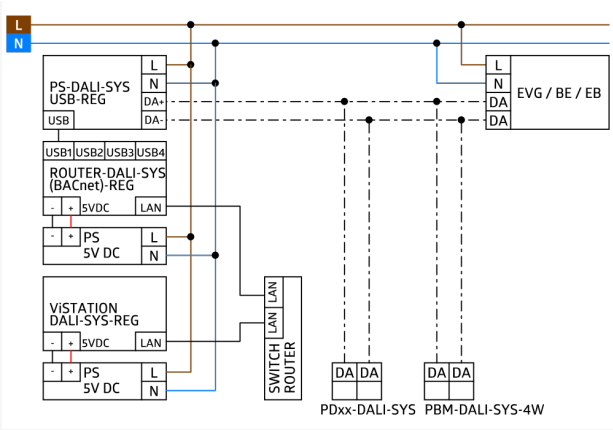
Brug af DALI-applikationskontrollere fra andre producenter understøttes ikke

Brug af DALI-input-enheder (sensorer, trykknapper) fra andre producenter understøttes ikke

Yderligere systemkomponenter (hardware) fra B.E.G. er påkrævet

Yderligere tjenester (planlægning, idriftsættelse og vedligeholdelse) fra B.E.G. er påkrævet


power supply
72 (4 TE)
44
18 (1 TE)
43
90
45
58
90
45
54


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
DA+
DA-
USB1
USB2
USB3
USB4
ROUTER-DALI-SYS
(BACnet)-REG
5VDC
LAN
PS
5V DC
ViSTATION
DALI-SYS-REG
SWITCH
ROUTER
EVG / BE / EB
DA
PDxx-DALI-SYS
PBM-DALI-SYS-4W