

B.E.G.

LUXOMAT®



10 x BL4-DE Set
93247-92199-93183

10x

- Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
+ **Ø 109 x 34 mm (93183)**
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|--------------------------------------|-------|--------|
| 10 x BL4-DE | weiß | 93247 |
| Ballenschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) | weiß | 92199 |
| Montageset BL4-AP | weiß | 93183 |

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Spannung: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183) |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 0.3 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 19 m quer max. Ø 6.4 m |
| Reichweite: | frontal max. Ø 5 m sitzende Tätigkeit |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 280 m ² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK09 (92199) + IK06 (93183) |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92199) |
| Farbe: | weiß matt, ähnlich RAL9010 |
| Anschlüsse und Kabel: | 0.5 - 2.5 mm ² für eindrähtige Leiter |
| Kanal 1 (Lichtsteuerung) | |
| Schaltleistung: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Kontaktart: | 1x µ-Kontakt, Schließer/NO |
| Nachlaufzeit: | 15 s - 60 min |
| Einschaltswelle: | 10 - 2000 Lux |

Produktinformationen



Set : 10 x BL4-DE + Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) weiß + Montageset BL4-AP weiß

Decken-Bewegungsmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Manuelles Schalten über Taster möglich

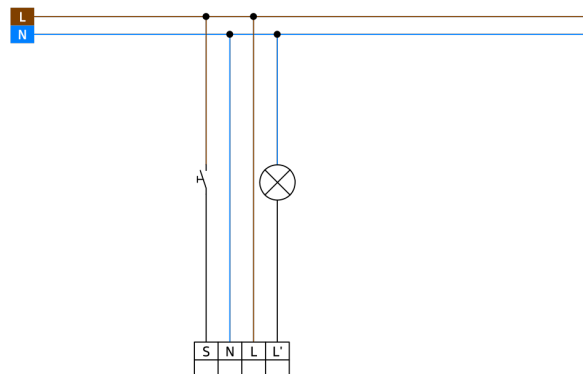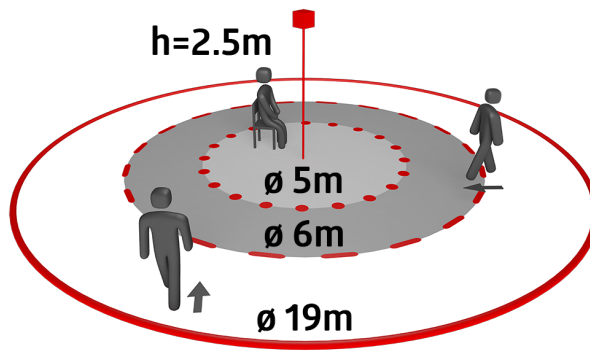

Setartikel


Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



10x

10 x BL4-DE
Art.No: 93247

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen: Ø 104.5 x 84 mm
Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Montageset BL4-AP
Art.No: 93183

Abmessungen: Ø 109 x 34 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK06
Farbe: weiß