

B.E.G.**LUXOMAT®**

10 x BL4-K-DE

Art.Nr. 93231 EAN: 4007529932313

- Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: Ø 104.5 x 84 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---------------|-------|--------|
| 10 x BL4-K-DE | weiß | 93231 |

Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|------------------------------------|---------|--------|
| RC-Loeschglied | weiß | 10880 |
| Mini-RC-Loeschglied | | 10882 |
| BLE-IR-Adapter | schwarz | 93067 |
| IR-BL | - | 93055 |
| Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) | weiß | 92199 |
| Montageset BL4-AP | weiß | 93183 |
| Montageset BL4-UP | weiß | 93194 |

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|--|
| Spannung: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | Ø 104.5 x 84 mm |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 0.3 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 32 m quer max. Ø 16 m frontal |
| Reichweite: | Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: 200 m² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK04 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | weiß matt, ähnlich RAL9010 |
| Anschlüsse und Kabel: | 0.5 - 2.5 mm² für eindrähtige Leiter |
| Kanal 1 (Lichtsteuerung) | |
| Schaltleistung: | 1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Kontaktart: | 1x µ-Kontakt, Schließer/NO |
| Nachlaufzeit: | 15 s - 60 min |
| Einschaltschwelle: | 10 - 2000 Lux |

Produktinformationen

Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder speziell für Korridore

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Manuelles Schalten über Taster möglich

Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung

Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen




Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme

Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich

Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden

Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltschwelle 500 Lux

Hochleistungsrelais ausgelegt für 100.000 Schaltzyklen bei hoher Last, bei geringer Last mehrere Millionen Schaltzyklen möglich

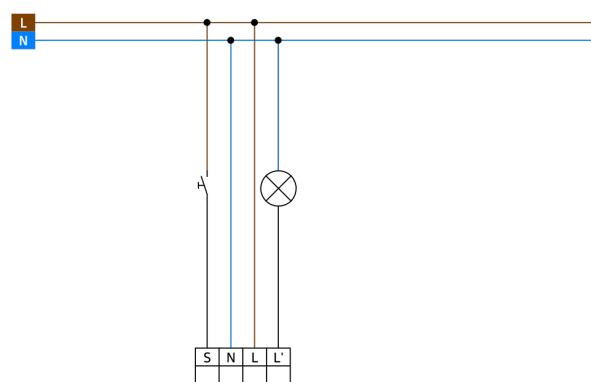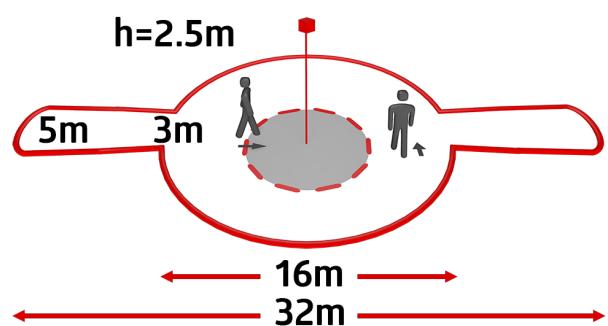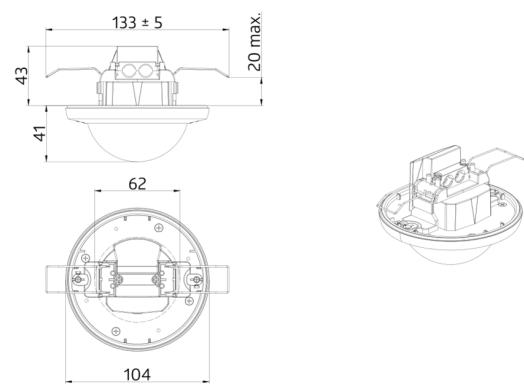

Zubehör



RC-Loeschglied

Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



IR-BL

Art.No: 93055

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)
Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



Montageset BL4-UP

Art.No: 93194

Abmessungen: Ø 77 x 4.2 mm
Farbe: weiß



Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm
Farbe: schwarz
Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Montageset BL4-AP

Art.No: 93183

Abmessungen: Ø 109 x 34 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK06
Farbe: weiß