

AL12-25-300-LED-3C

Art.Nr. 93615 EAN: 4007529936151

25W LED-Leuchte ohne integrierten Melder, mit drei wählbaren Lichtfarben (3000/4000/5700K), bis 2700lm, extern dimmbar, IP54 und IK10.

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
AL12-25-300-LED-3C	weiß	93615

Anwendungsbereiche

- Abstell-/Technikräume
- Flure/Korridore
- Treppenhäuser
- Toiletten
- Eingangsbereiche
- Nassräume/Badezimmer

Technische Daten

Spannung:	200 – 240 V AC 50 Hz
Abmessungen:	300 x 300 x 41 mm
Lichtfarbe:	3000 / 4000 / 5700 K
Lichtstrom/-stärke:	2500 / 2700 / 2600 lm
Entblendung:	UGR < 25
Effizienz:	100 / 108 / 104 lm/W
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
Farbwiedergabe:	CRI > 80 / TM30: 82
Bemessungslebensdauer:	50000 h (L80/B10)
Typische Leistungsaufnahme:	25 W / PF 0.9
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Brennbarkeitsklasse:	UL-94 V2, 750 °C
Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß, ähnlich RAL9016

Produktinformationen

Flache LED-Leuchte zur Wand- oder Deckenmontage

Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung

Jede Lichtfarbe ist extern dimmbar

Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h

Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung


Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat

Hoher Brandschutzwert

Wassergeschützt (IP54) nach Montage

Einfache Montage mit einem separaten Befestigungsbügel

Einsatzbeispiele:
Abstell-/Technikräume, Flure/Korridore, Treppenhäuser, Toiletten, Eingangsbereiche, Nassräume/Badezimmer

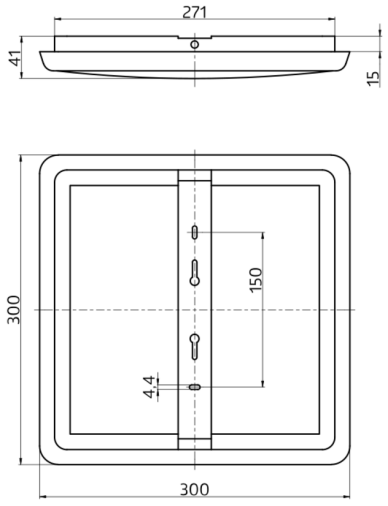

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35

