B.E.G. LUXOMATIC®



AL12-25-300-LED-3C-HF

Art.Nr. 93145 EAN: 4007529931453

25W LED-Leuchte mit integriertem 5,8-GHz-HF-Bewegungsmelder, drei wählbaren Lichtfarben (3000/4000/5700K), bis 2700lm, IK10.

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
AL12-25-300-LED-3C-HF	weiß	93145

Anwendungsbereiche

- Abstell-/Technikräume
- Flure/Korridore
- Treppenhäuser
- Toiletten
- Eingangsbereiche
- Nassräume/Badezimmer

Technische Daten

Spannung:	200 – 240 V AC 50 Hz
Abmessungen:	300 x 300 x 51 mm
Lichtfarbe:	3000 / 4000 / 5700 K
Lichtstrom/-stärke:	2500 / 2700 / 2600 lm
Entblendung:	UGR < 25
Effizienz:	100 / 108 / 104 lm/W
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
Farbwiedergabe:	CRI > 80 / TM30: 82
Bemessungslebensdauer:	50000 h (L80/B10)
Typische Leistungsaufnahme:	25 W / PF 0.9
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Brennbarkeitsklasse:	UL-94 V2, 750 °C
Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß, ähnlich RAL9016
(HF-) Radarmelder	
HF-Frequenz:	5.8 GHz, < 0.5 mW
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) Ø 2 – 12 m
Reichweite:	max. Ø 14 m frontal
Nachlaufzeit:	20 s – 10 min
Einschaltschwelle:	inaktiv / 5 – 50 Lux

Produktinformationen

Flache LED-Leuchte zur Wand- oder Deckenmontage

Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung

Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h

Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung

Integrierter (HF-) Radarsensor, von außen nicht sichtbar und mit einer großen Erfassungsweite

(HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen


Über DIP-Schalter einstellbare Nachlaufzeit, Einschaltschwelle und Empfindlichkeit des Sensors


Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat

Hoher Brandschutzwert

Einfache Montage mit einem separaten Befestigungsbügel

Einsatzbeispiele:
Abstell-/Technikräume, Flure/Korridore, Treppenhäuser, Toiletten, Eingangsbereiche, Nassräume/Badezimmer

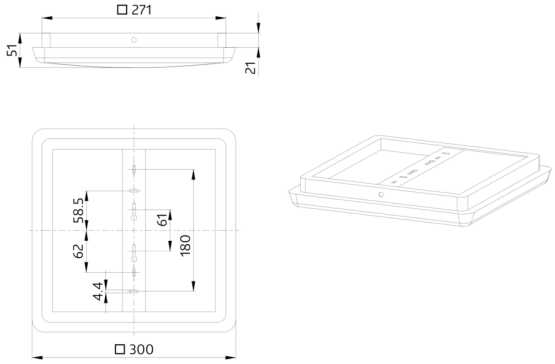

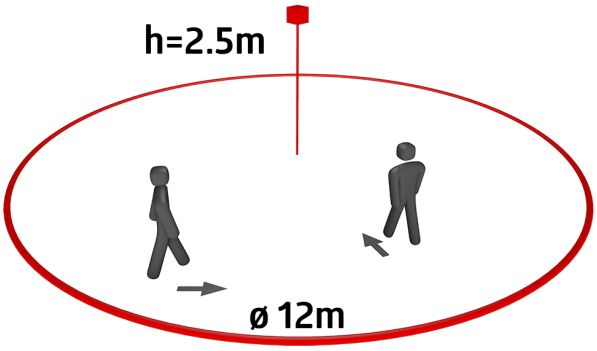

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35

