



AL60-LEDN-PD9M

Art.Nr. 91751 EAN: 4007529917518

LED-Feuchtraumleuchte mit integriertem PIR-Präsenzmelder

Einfaches Öffnen der Leuchte mittels acht Klammern

Wand- oder Deckenmontage durch Aufstecken auf beiliegende Metallbügel oder über Verschraubung durch das Gehäuse

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
AL60-LEDN-PD9M		91751

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-Adapter für Smartphones	schwarz	92726
IR-PD-1C	-	92520
IR-PD-Mini	-	92159

Technische Daten

Spannung:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Abmessungen:	1277 x 116 x 99 mm LED-Platine fest montiert Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß
Lichtstrom/-stärke:	Lichtstrom LED: 4400 lm Lichtstrom Leuchte 3900 lm Peak: 1509 cd
Effizienz:	111 lm/W
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
Farbwiedergabe:	CRI 83.7 / TM30: 82.3
Typische Leistungsaufnahme:	35 W / PF 0.94
Schutzart/-klasse:	IP65 / Klasse I
Stoßfestigkeitsgrad:	IK06
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Gehäuse:	Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat, LED-Platine auf Aluminium-Montageplatte Optik: PMMA-Diffusor weiß
Farbe:	grau
Präsenzmelder	
Schaltleistung:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Erfassungsbereich:	horizontal 360° max. Ø 8 m quer max. Ø 5 m frontal
Reichweite:	max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit
Nachlaufzeit:	5 s – 30 min, Impuls
Einschaltswelle:	10 – 2000 Lux

Produktinformationen

LED-Feuchtraumleuchte mit integriertem PIR-Präsenzmelder

Einfaches Öffnen der Leuchte mittels acht Klammern

Wand- oder Deckenmontage durch Aufstecken auf beiliegende Metallbügel oder über Verschraubung durch das Gehäuse

Gute Energieeffizienz und lange Lebensdauer durch hochwertige LED-Technik

Gute Wärmeableitung über massive Aluminium-Montageplatte

Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung



Inklusive Mini-Präsenzmelder, Leistungsteil in Leuchte integriert

Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung

Manuelles Schalten über Taster möglich

Zusätzliche Leuchten können über den Präsenzmelder mitgeschaltet werden

Inklusive von außen aufsteckbaren Abdecklamellen

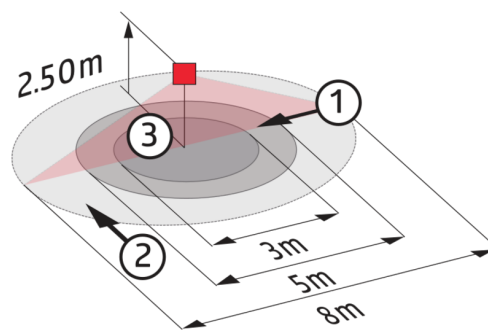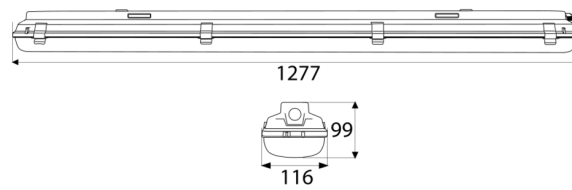

Zubehör



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm

Farbe: schwarz

Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm
+ 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-Adapter für Smartphones

Art.No: 92726

Abmessungen: 47 x 19 x 10 mm

Schutzart/-klasse: IP20

Umgebungstemperatur: -20 °C
bis +40 °C



IR-PD-1C

Art.No: 92520

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032
(inklusive)

Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm
Farbe: -



IR-PD-Mini

Art.No: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)

Abmessungen: 57 x 35 x 7 mm

Farbe: -