

# AL60-LEDN-PD9M

Art.Nr. 91751 EAN: 4007529917518

LED-Feuchtraumleuchte mit integriertem PIR-Präsenzmelder

Einfaches Öffnen der Leuchte mittels acht Klammern

Wand- oder Deckenmontage durch Aufstecken auf beiliegende Metallbügel oder über Verschraubung durch das Gehäuse

## Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| AL60-LEDN-PD9M | | 91751 |

## Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| BLE-IR-Adapter | schwarz | 93067 |
| IR-Adapter für Smartphones | schwarz | 92726 |
| IR-PD-1C | - | 92520 |
| IR-PD-Mini | - | 92159 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannung: | 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | 1277 x 116 x 99 mm |
| Lichtstrom/-stärke: | LED-Platine fest montiert<br>Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß<br>Lichtstrom LED: 4400 lm<br>Lichtstrom Leuchte 3900 lm<br>Peak: 1509 cd |
| Effizienz: | 111 lm/W |
| Photobiologische Sicherheit: | RG 0 |
| Farbwiedergabe: | CRI 83.7 / TM30: 82.3 |
| Typische Leistungsaufnahme: | 35 W / PF 0.94 |
| Schutzart/-klasse: | IP65 / Klasse I |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK06 |
| Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +40 °C |
| Gehäuse: | Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat, LED-Platine auf Aluminium-Montageplatte<br>Optik: PMMA-Diffusor weiß |
| Farbe: | grau |
| **Präsenzmelder** | |
| Schaltleistung: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5 |
| Erfassungsbereich: | horizontal 360° |
| Reichweite: | max. Ø 8 m quer<br>max. Ø 5 m frontal<br>max. Ø 3 m sitzende Tätigkeit |
| Nachlaufzeit: | 5 s – 30 min, Impuls |
| Einschaltschwelle: | 10 – 2000 Lux |

## Produktinformationen

LED-Feuchtraumleuchte mit integriertem PIR-Präsenzmelder

Einfaches Öffnen der Leuchte mittels acht Klammern

Wand- oder Deckenmontage durch Aufstecken auf beiliegende Metallbügel oder über Verschraubung durch das Gehäuse

Gute Energieeffizienz und lange Lebensdauer durch hochwertige LED-Technik

Gute Wärmeableitung über massive Aluminium-Montageplatte

Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung

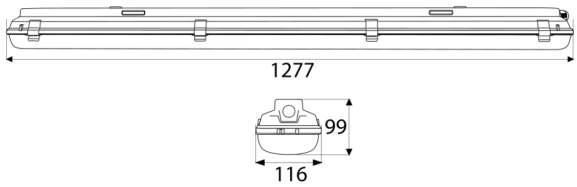
Inklusive Mini-Präsenzmelder, Leistungsteil in Leuchte integriert

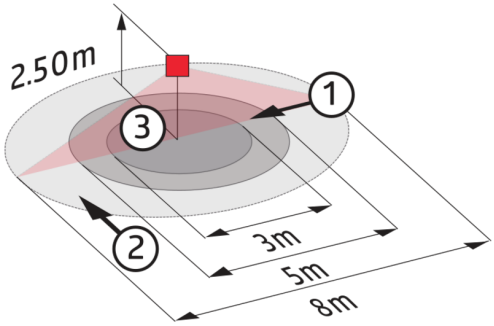
**Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung**

Manuelles Schalten über Taster möglich

Zusätzliche Leuchten können über den Präsenzmelder mitgeschaltet werden

Inklusive von außen aufsteckbaren Abdecklamellen


1277
99
116


2.50m
1
2
3
3m
5m
8m

## Zubehör





**BLE-IR-Adapter**
Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm
Farbe: schwarz
Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




**IR-Adapter für Smartphones**
Art.No: 92726

Abmessungen: 47 x 19 x 10 mm
Schutzart/-klasse: IP20
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C




**IR-PD-1C**
Art.No: 92520

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)
Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm
Farbe: -




**IR-PD-Mini**
Art.No: 92159

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)
Abmessungen: 57 x 35 x 7 mm
Farbe: -