




B.E.G. LUXOMATIC®

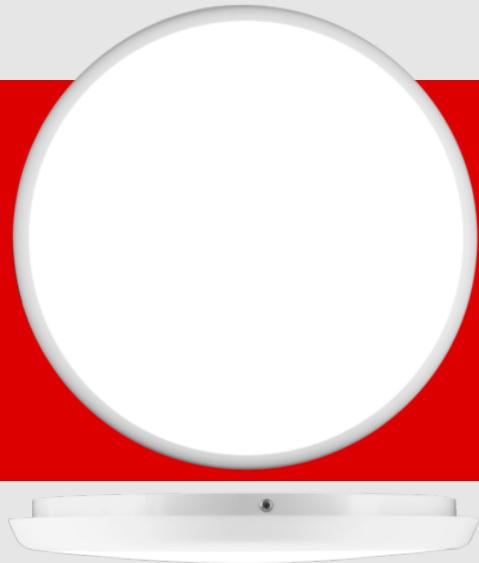

AL8-25-300-LED-3C

Art.Nr. 93621 EAN: 4007529936212

- Spannung: 200 - 240 V AC 50 Hz
- Abmessungen: Ø 300 x 42 mm
- Lichtfarbe: 3000 / 4000 / 5700 K

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
AL8-25-300-LED-3C	weiß	93621

Anwendungsbereiche

- Abstell-/Technikräume
- Flure/Korridore
- Treppenhäuser
- Toiletten
- Eingangsbereiche
- Nassräume/Badezimmer

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Schutzring AL8	weiß	93014

Technische Daten



Spannung:	200 – 240 V AC
	50 Hz
Abmessungen:	Ø 300 x 42 mm
Lichtfarbe:	3000 / 4000 / 5700 K
Lichtstrom/-stärke:	2000 / 2500 / 2400 lm
Entblendung:	UGR < 25
Effizienz:	80 / 100 / 96 lm/W
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
Farbwiedergabe:	CRI > 80 / TM30: 82
Bemessungslebensdauer:	50000 h (L80/B10)
Typische Leistungsaufnahme:	25 W / PF 0.9
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Brennbarkeitsklasse:	UL-94 V2, 750 °C
Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +45 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß, ähnlich RAL9016

Produktinformationen


Flache LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage
Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar
zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung
Jede Lichtfarbe ist extern dimmbar
Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer >
50.000 h
Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung
Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat
Hoher Brandschutzwert
Wassergeschützt (IP54) nach Montage
Einfache Montage mit einem separaten Befestigungsbügel

Einsatzbeispiele:

Abstell-/Technikräume, Flure/Korridore, Treppenhäuser,
Toiletten, Eingangsbereiche, Nassräume/Badezimmer

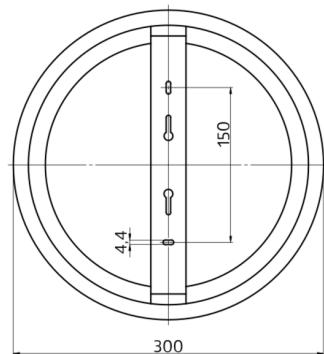

h (m)	\emptyset (m)	E (lx)
1.0	3	874
2.0	6.1	219
3.0	9.1	97
4.0	12.2	55
5.0	15.2	35



Zubehör



Schutzring AL8

Art.No: 93014

Abmessungen: Ø 305 x 19 mm

Farbe: weiß