


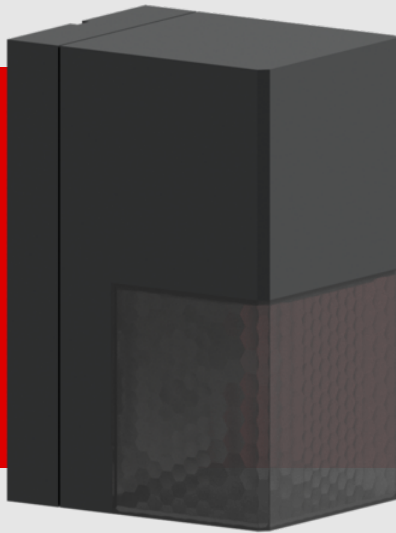

Aleum AD BMS2 DALI-2 Set 93556-92467

DALI-2 (BMS) PIR-Außenmultisensor mit 180° Erfassung und bis zu r=16m Reichweite (400 m²), DALI-2 Input Device

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Aleum AD BMS2 DALI-2	anthrazit	93556
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467

Anwendungsbereiche

- Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege)
- Treppenhäuser

Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Stromaufnahme:	7 mA
Einschwingzeit:	200 ms
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.5 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage) max. 16 m quer max. 5 m frontal max. 3 m Unterkriechschutz
Reichweite:	
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	400 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 4 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK09 (92467)
Lichtmessung:	0 - 4095 Lux, Mischlichtmessung
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92467)
Farbe:	anthrazit matt, ähnlich RAL7016

Produktinformationen

Set : Aleum AD BMS2 DALI-2 + Ballschutzkorb BSK
(Ø 164 x 143 mm) weiß

Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich und
Unterkriechschutz

DALI-2 Multisensor (Input Device)

DALI-2 zertifiziertes Produkt

Versorgungsspannung über DALI-Bus

DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103

Instanz 0 stellt Informationen bezüglich Raumbelegung und
Bewegungserkennung gemäß IEC 62386 Teil 303 am DALI-Bus
bereit

Instanz 1 stellt LUX Werte gemäß IEC 62386 Teil 304 am DALI-
Bus bereit

Instanzen 2 bis 6 stellen Informationen bezüglich des
Drückens von Bedienknöpfen einer kompatiblen Mini-IR-
Fernbedienung gemäß IEC 62386 Teil 301 am DALI-Bus bereit

Parametrierung ist über einen erforderlichen Multimaster-
Applikations-Controller eines beliebigen Herstellers möglich.
Dieser Controller muss IEC 62386 Teile 101/103/301/303/304
unterstützen.

Individuelle Empfindlichkeitsanpassung des PIR-Sensors

Status-LEDs aktivierbar/deaktivierbar

Bit-Auflösung des Lichtsensors einstellbar




Reflexionsfaktor für kalkulierten Lux-Wert einstellbar

Separate und leistungsstarke Lokalisierungs-LED für eine
schnelle und sichere Inbetriebnahme

Mechanische Reichweiteneinstellung unterschiedlicher PIRs


Fehlschaltungen aufgrund von Tieren können durch
Reduzierung der Empfindlichkeit vermieden werden

Einfache Montage durch Stecksockel

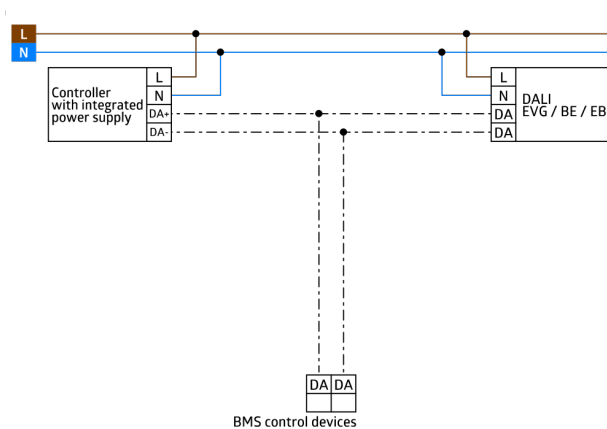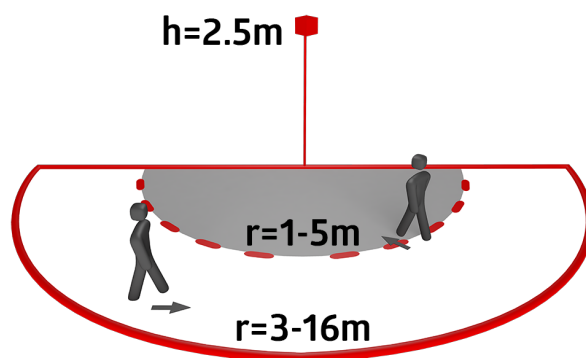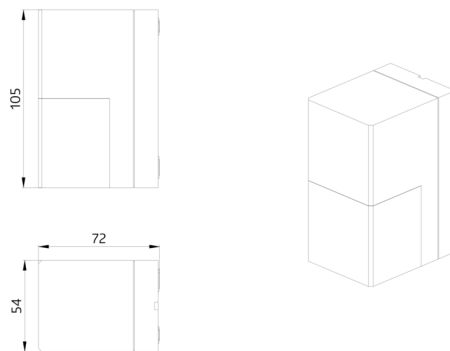

Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



Aleum AD BMS2 DALI-2

Art.No: 93556

Spannung: vom DALI-Bus, max. 22.5 V DC
Abmessungen: 71 x 54 x 105 mm
Stromaufnahme: 7 mA



Ballenschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb