B.E.G. LUXOMAT®



Aleum Glow AD Set 93134-92467

230V PIR-Außenbewegungsmelder mit 180° Erfassung und bis zu r=16m Reichweite (400 m²), mit Unterkriechschutz, Ambiente-Licht und Bluetooth Konfiguration

Bestelldaten

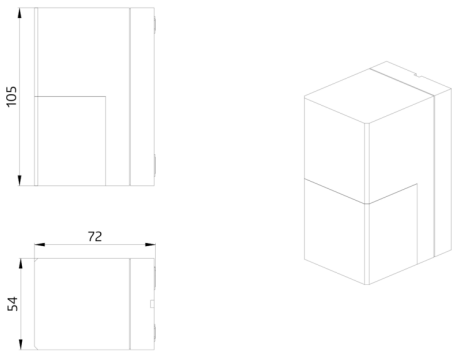
Bezeichnung	Farbe	Art.No
Aleum Glow AD	anthrazit	93134
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467

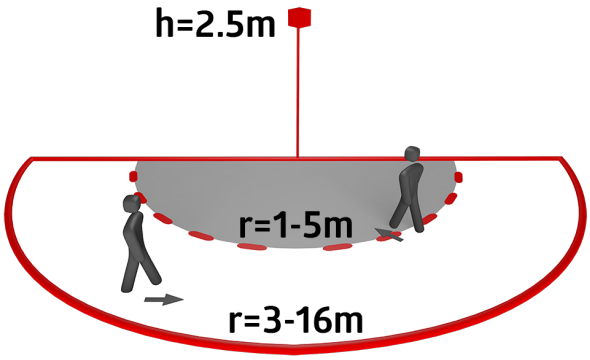
Technische Daten

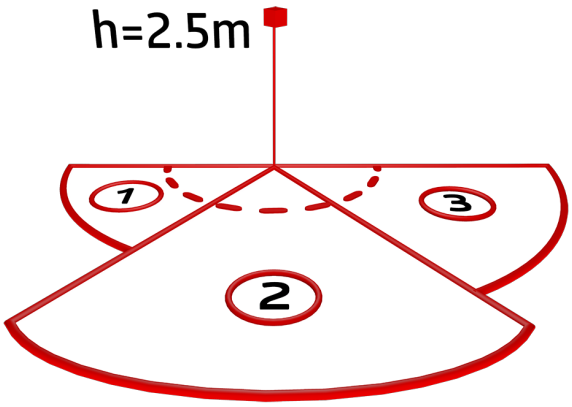
Spannung:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Parametrierung:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.5 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 16 m quer max. 5 m frontal max. 3 m Unterkriechschutz
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	400 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 4 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	**IK09 (92467)**
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	**Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92467)**
Farbe:	anthrazit matt, ähnlich RAL7016
Anschlüsse und Kabel:	für eindrähtige Leiter 0.5 – 2.5 mm²
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A max. Einschaltspitzenstrom Ip (200 µs) = 800 A
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Nachlaufzeit:	10 s – 30 min, Impuls
Ambiente-Licht:	0 – 100 % / 10 s – 6 h / 16 Farben
Einschaltschwelle:	10 – 2500 Lux

Produktinformationen

Set : Aleum Glow AD + Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm) weiß


105
72
54

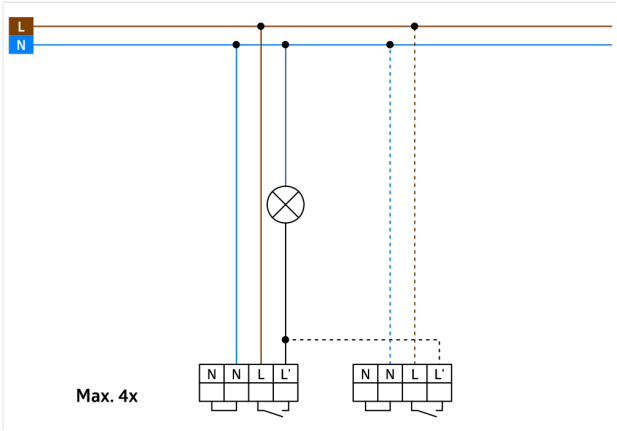

h=2.5m
r=1-5m
r=3-16m


h=2.5m
1
2
3

B.E.G. MyControl

B.E.G. One App





Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



Aleum Glow AD
Art.No: 93134

Spannung: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Abmessungen: 105 x 54 x 71 mm
Parametrierung: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)



Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb