

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Aleum Glow WB

Art.Nr. 93132 EAN: 4007529931323

- Spannung: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 105 x 54 x 71 mm
- Parametrierung: B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Aleum Glow WB	weiß	93132

### Zubehör




Bezeichnung	Farbe	Art.No
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467

## Technische Daten

Spannung:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	105 x 54 x 71 mm
Parametrierung:	B.E.G. App "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.5 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage) max. 16 m quer max. 5 m frontal max. 3 m Unterkriechschutz
Reichweite:	400 m² / 2.5 m Montagehöhe 2 m / 4 m / 2.5 m
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	400 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 4 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Anschlüsse und Kabel:	für eindrähtige Leiter 0.5 - 2.5 mm²
<b>Kanal 1 (Lichtsteuerung)</b>	
Schaltleistung:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A max. Einschaltspitzenstrom Ip (200 µs) = 800 A
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Nachlaufzeit:	10 s - 30 min, Impuls
Ambiente-Licht:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 Farben
Einschaltschwelle:	10 - 2500 Lux

## Produktinformationen

Bewegungsmelder mit 180° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz
Ambiente-Licht
Weitere Funktionen über die B.E.G. App per Bluetooth einstellbar
Mechanische Reichweiteneinstellung unterschiedlicher PIRs
Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung
Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern.
Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich
Schaltung im Nulldurchgang
Fehlschaltungen aufgrund von Tieren können durch Reduzierung der Empfindlichkeit vermieden werden
Einfache Montage durch Stecksockel
Bluetooth ausschaltbar
Wandmontage
Werkseinstellung 3 min, 20 Lux, PIR Empfindlichkeit: max Ambiente-Licht Farbe: weiß; Helligkeit: 100%; Nachlaufzeit: 5 min

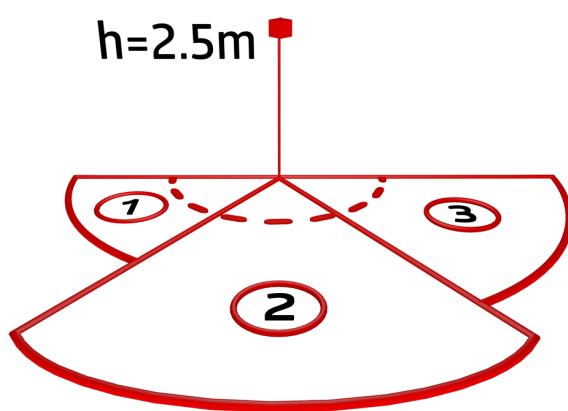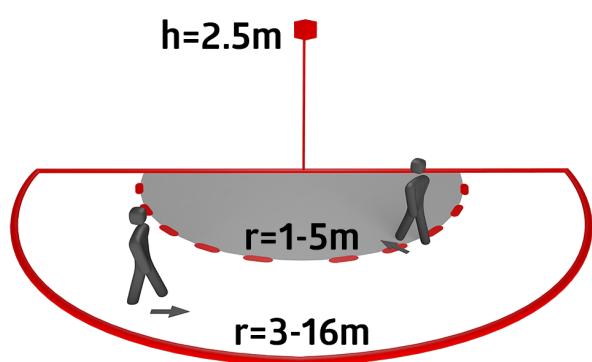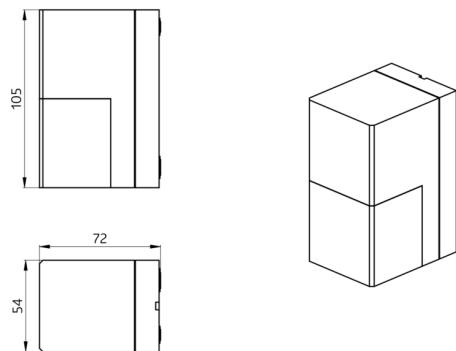




B.E.G. MyControl



B.E.G. One App

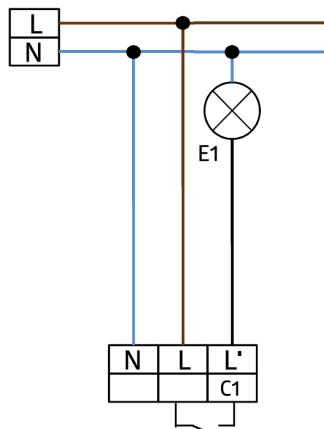

## Zubehör



### RC-Loeschglied

Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm  
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm  
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



### Ballschutzkorb BSK ( $\varnothing 164 \times 143$ mm)

Art.No: 92467

Abmessungen:  $\varnothing 164 \times 143$  mm  
Stoßfestigkeitsgrad: IK09  
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb