B.E.G. LUXOMAT® net

# BIP4-KNXs REG

Art.Nr. 90412 EAN: 4007529904129

KNX Binäreingang für die Hutschiene mit vier galvanisch getrennten Eingängen für potentialfreie Kontakte.

## Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| BIP4-KNXs REG | - | 90412 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannung: | über KNX-BUS |
| Abmessungen: | 55 x 18 x 90 mm (1 TE) |
| Stromaufnahme: | 5 mA |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse III |
| Umgebungstemperatur: | -5 °C bis +45 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | - |
| KNX TP 256: | Ja |
| KNX Secure: | Ja |
| Anschlüsse und Kabel: | 1 x Busklemme KNX schwarz/rot<br>6 x Schraubklemmen (Binäreingang, max. 30m Leitungslänge)<br>0.34 ... 2.5 mm² starr<br>0.34 ... 2.5 mm² feindrähtig |

## Produktinformationen

Kompakter Binäreingang mit 4 Kanälen zur Steuerung von Leuchten, Jalousien usw.

KNX Secure fähig

Galvanisch getrennte Eingänge für potenzialfreie Kontakte

Verwendung als Impulszähler ist möglich

Zwei Taster und drei LEDs ermöglichen eine lokale Bedienung und eine Visualisierung des Gerätezustands

Zusätzlich zu den Eingangskanälen enthält das Gerät 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen

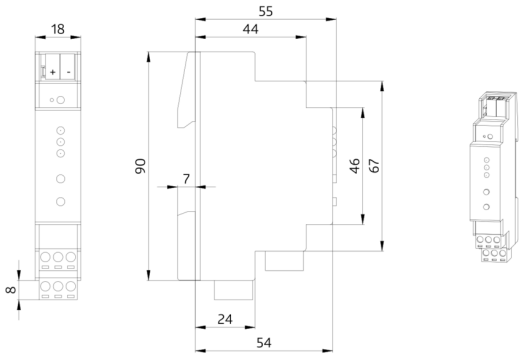
18
55
44
90
7
46
67
8
24
54

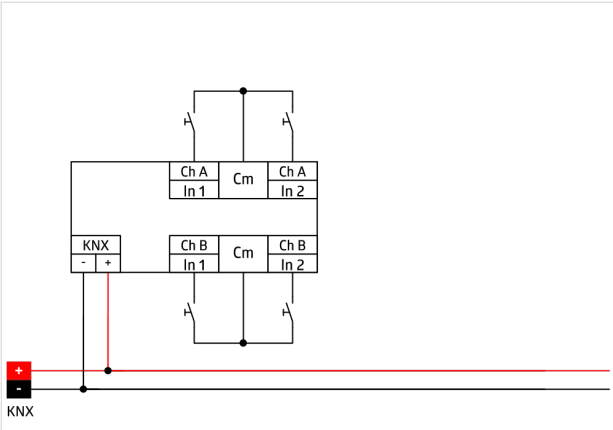
Ch A
In 1
Cm
Ch A
In 2
KNX
-
+
Ch B
In 1
Cm
Ch B
In 2
+
-
KNX