



BL2-DE

Art.Nr. 93317 EAN: 4007529933174

- Spannung: 110 - 240 V
- Abmessungen: Ø 80 x 61 mm
- Typische Leistungsaufnahme: 0.3 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BL2-DE	weiß	93317

Anwendungsbereiche

- Flure/Korridore
- Treppenhäuser
- Toiletten
- Abstell-/Technikräume

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882
IR-BL	-	93055
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
Montageset BL2-AP	weiß	93256
Montageset BL2-UP	weiß	93251
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V
Abmessungen:	Ø 80 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme:	0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 8 m quer max. Ø 4.8 m frontal max. Ø 3.2 m sitzende Tätigkeit
Reichweite:	50 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	2 m / 5 m / 2.5 m
Montagehöhe min./max./empfohlen:	IP23 / Klasse II
Schutzart/-klasse:	IK05
Stoßfestigkeitsgrad:	-25 °C bis +50 °C
Umgebungstemperatur:	Polycarbonat, UV-beständig
Gehäuse:	weiß
Farbe:	0.5 - 1.5 mm ² für eindrähtige Leiter
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 60 min
Einschaltschwelle:	10 - 2000 Lux

Produktinformationen

Decken-Bewegungsmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Schaltung im Nulldurchgang

Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung

Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen




Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme


Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich

Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 3 min, Einschaltschwelle 500 Lux

Einsatzbeispiele:

Flure/Korridore, Treppenhäuser, Toiletten, Abstell-/Technikräume

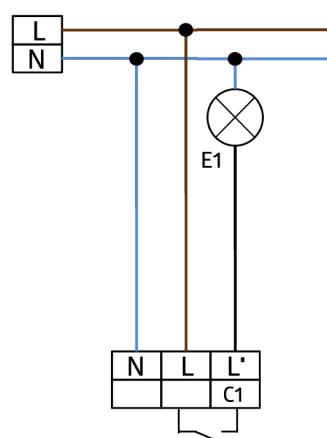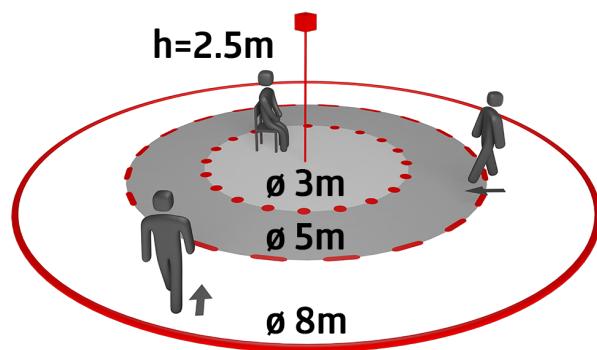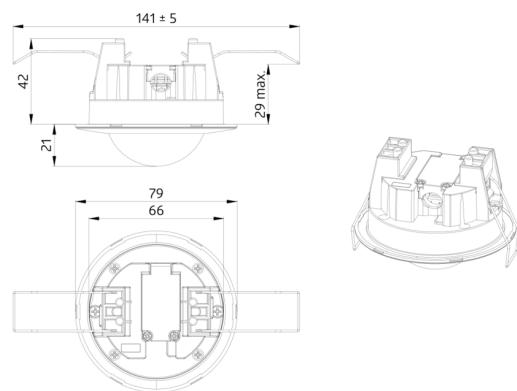

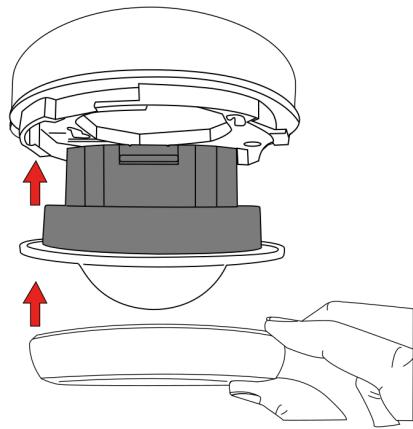

Zubehör



RC-Loeschglied

Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC $\pm 10\%$
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882


Spannung: 230 V AC $\pm 10\%$
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm
Farbe: schwarz
Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



IR-BL

Art.No: 93055

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)
Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



Montageset BL2-AP

Art.No: 93256

Abmessungen: Ø 109 x 50 mm
Schutzart/-klasse: IP23
Farbe: weiß



Montageset BL2-UP

Art.No: 93251

Abmessungen: Ø 104 x 19 mm
Farbe: weiß