

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL2-DE Set 93317-93256

- Spannung: 110 – 240 V
- Abmessungen: Ø 80 x 61 mm + Ø 109 x 50 mm (93256)
- Typische Leistungsaufnahme: 0.3 W

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BL2-DE	weiß	93317
Montageset BL2-AP	weiß	93256

### Anwendungsbereiche

- Flure/Korridore
- Treppenhäuser
- Toiletten
- Abstell-/Technikräume

## Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V
Abmessungen:	<b>Ø 80 x 61 mm + Ø 109 x 50 mm (93256)</b>
Typische Leistungsaufnahme:	0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 8 m quer max. Ø 4.8 m frontal max. Ø 3.2 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	50 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP23 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß
Anschlüsse und Kabel:	0.5 – 1.5 mm² für eindrähtige Leiter

### Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Schaltleistung:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Kontaktart:	1x $\mu$ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s – 60 min
Einschaltschwelle:	10 – 2000 Lux

## Produktinformationen

Set : BL2-DE + Montageset BL2-AP weiß

Decken-Bewegungsmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Schaltung im Nulldurchgang




### Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung


Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen

Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme

Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich

Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 3 min, Einschaltswelle 500 Lux

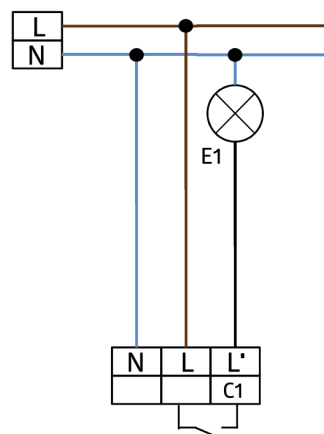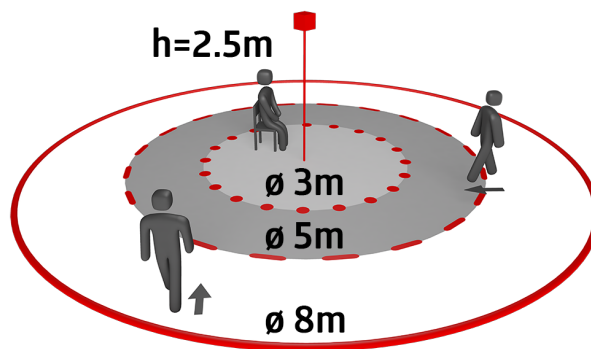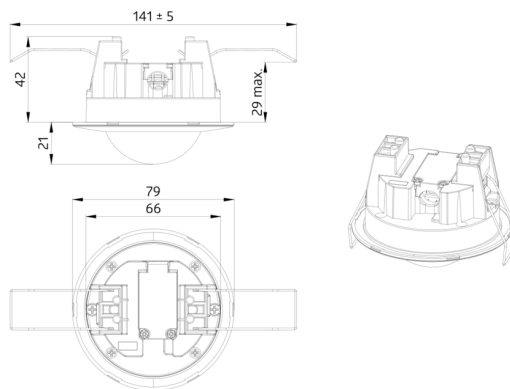

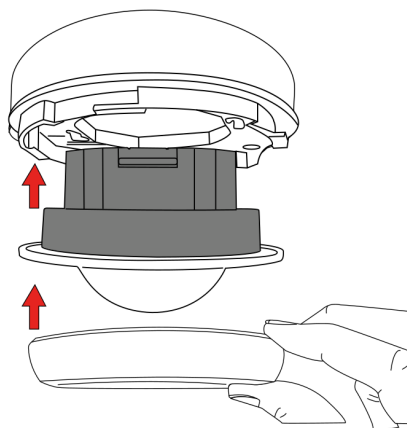

## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



### **BL2-DE**

Art.No: 93317

Spannung: 110 – 240 V

Abmessungen: Ø 80 x 61 mm

Typische Leistungsaufnahme: 0.3 W



### **Montageset BL2-AP**

Art.No: 93256

Abmessungen: Ø 109 x 50 mm

Schutzart/-klasse: IP23

Farbe: weiß