

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL2-PLUS-DE

Art.Nr. 93405 EAN: 4007529934058

- Spannung: 110 - 240 V 50 / 60 Hz
- Abmessungen: Ø 80 x 61 mm
- Typische Leistungsaufnahme: 0.3 W

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BL2-PLUS-DE	weiß	93405

### Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
IR-BL-PLUS	-	93406
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
Montageset BL2-AP	weiß	93256
Montageset BL2-UP	weiß	93251
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882

## Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 80 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme:	0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 8 m quer max. Ø 4.8 m frontal max. Ø 3.2 m sitzende Tätigkeit
Reichweite:	50 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	50 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP23 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß
Anschlüsse und Kabel:	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> für eindrähtige Leiter
<b>Kanal 1 (Lichtsteuerung)</b>	
Schaltleistung:	
Kontaktart:	
Nachlaufzeit:	
Einschaltschwelle:	

## Produktinformationen




Decken-Präsenzmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich  
Zum Einbau in abgehängte Decken  
Ein Kanal zum Schalten von Licht  
Manuelles Schalten über Taster möglich  
Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen  
Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme  
Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich  
Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltschwelle 500 Lux


### **Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung**

Hochleistungsrelais ausgelegt für 100.000 Schaltzyklen bei hoher Last, bei geringer Last mehrere Millionen Schaltzyklen möglich

### **Einsatzbeispiele:**

Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

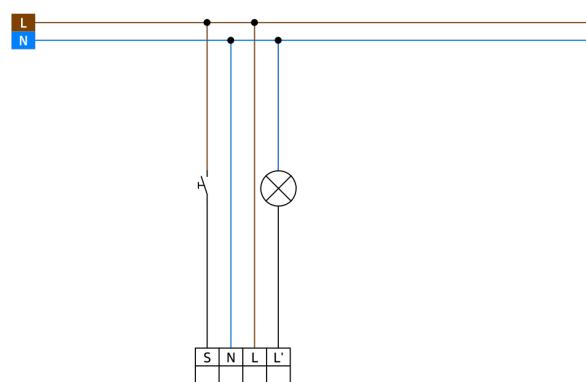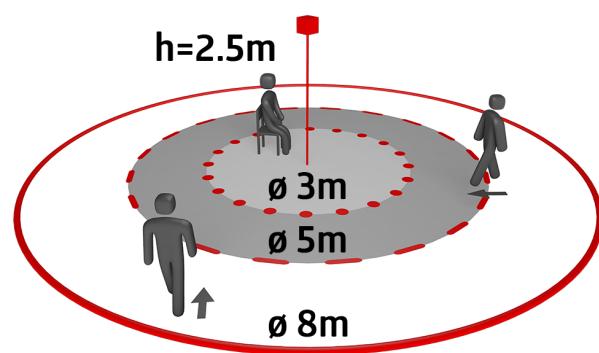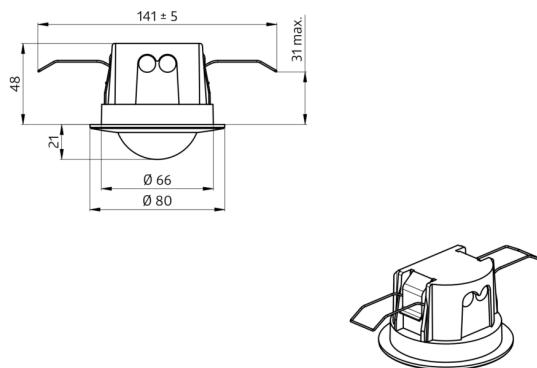

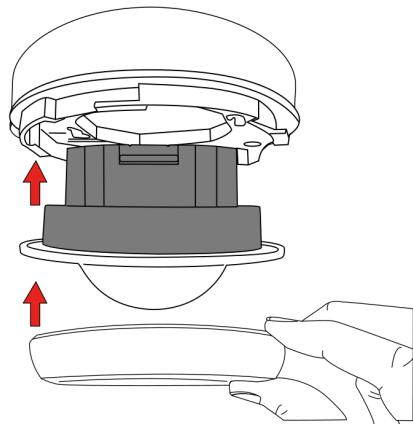

## Zubehör



### IR-BL-PLUS

Art.No: 93406

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)

Abmessungen: 80 x 60 x 9 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



### Montageset BL2-UP

Art.No: 93251

Abmessungen: Ø 104 x 19 mm  
Farbe: weiß



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm

Farbe: schwarz

Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm

Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



### Montageset BL2-AP

Art.No: 93256

Abmessungen: Ø 109 x 50 mm

Schutzart/-klasse: IP23

Farbe: weiß



### RC-Loeschglied

Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10%

Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10%

Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II