B.E.G. LUXOMAT®



BL2-PLUS-DE

Art.Nr. 93405 EAN: 4007529934058

230V PIR-Präsenzmelder mit 360° Erfassung und bis zu Ø8m Reichweite (50 m²), fernbedienbar

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BL2-PLUS-DE	weiß	93405

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
IR-BL-PLUS	-	93406
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
Montageset BL2-AP	weiß	93256
Montageset BL2-UP	weiß	93251
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882

Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 80 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme:	0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 8 m quer max. Ø 4.8 m frontal max. Ø 3.2 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	50 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP23 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß
Anschlüsse und Kabel:	0.5 – 1.5 mm² für eindrähtige Leiter
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s – 30 min
Einschaltschwelle:	10 – 2000 Lux

Produktinformationen

Decken-Präsenzmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Manuelles Schalten über Taster möglich

Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen

Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme


Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich


Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltschwelle 500 Lux


Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung


Hochleistungsrelais ausgelegt für 100.000 Schaltzyklen bei hoher Last, bei geringer Last mehrere Millionen Schaltzyklen möglich


Einsatzbeispiele:
Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser


141 ± 5
31 max.
48
21
Ø 66
Ø 80




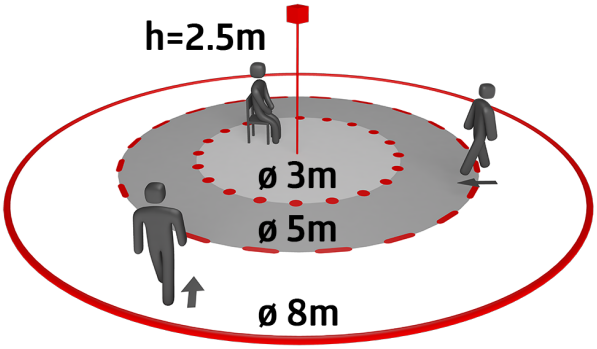
h=2.5m
ø 3m
ø 5m
ø 8m

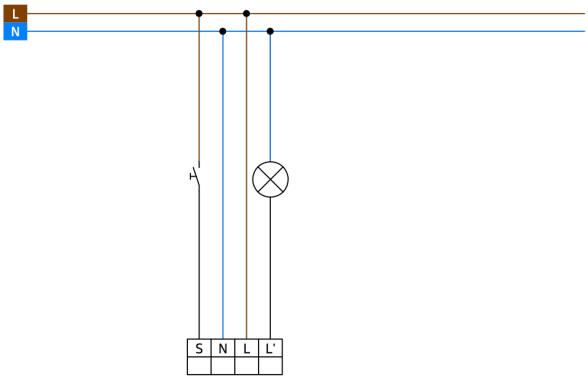
L
N
S
N
L
L'

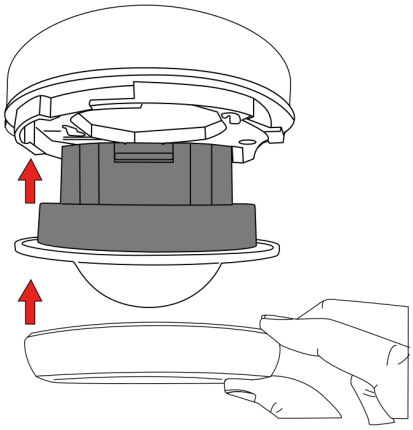

Zubehör



IR-BL-PLUS
Art.No: 93406

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)
Abmessungen: 80 x 60 x 9 mm
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig




BLE-IR-Adapter
Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm
Farbe: schwarz
Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




Montageset BL2-AP
Art.No: 93256

Abmessungen: Ø 109 x 50 mm
Schutzart/-klasse: IP23
Farbe: weiß



Montageset BL2-UP
Art.No: 93251

Abmessungen: Ø 104 x 19 mm
Farbe: weiß



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



RC-Loeschglied
Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-Loeschglied
Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II