

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## BL2-PLUS-DE Set 93405-93251-92199

Decken-Präsenzmelder für Innenanwendungen  
mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BL2-PLUS-DE	weiß	93405
Montageset BL2-UP	weiß	93251
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

## Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V 50 / 60 Hz
Abmessungen:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Typische Leistungsaufnahme:	0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 8 m quer max. Ø 4.8 m frontal
Reichweite:	max. Ø 3.2 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	50 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP23 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	<b>Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92199)</b>
Farbe:	weiß
Anschlüsse und Kabel:	0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> für eindrähtige Leiter

### Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Schaltleistung:	1000 W, cos $\varphi$ = 1 500 VA, cos $\varphi$ = 0.5 400 W LED
Kontaktart:	1x $\mu$ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 30 min
Einschaltschwelle:	10 - 2000 Lux

## Produktinformationen

Set : BL2-PLUS-DE + Montageset BL2-UP weiß + Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) weiß

Decken-Präsenzmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Manuelles Schalten über Taster möglich

Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen




Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme

Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich

Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltswelle 500 Lux

### Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung

Hochleistungsrelais ausgelegt für 100.000 Schaltzyklen bei hoher Last, bei geringer Last mehrere Millionen Schaltzyklen möglich

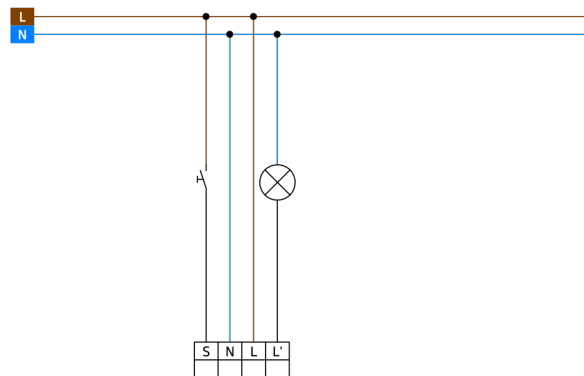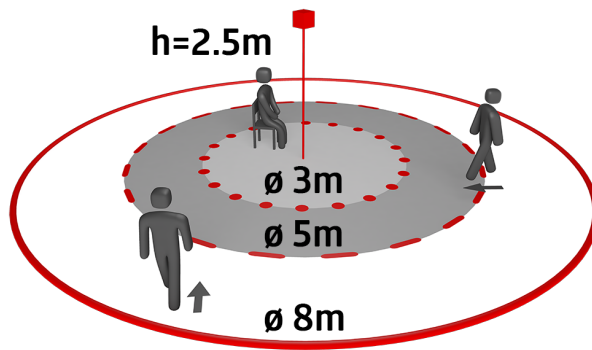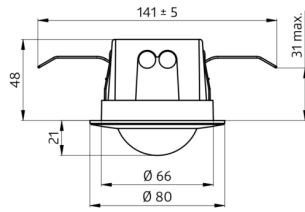



## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



### **BL2-PLUS-DE**

Art.No: 93405


Spannung: 110 - 240 V 50 / 60 Hz  
Abmessungen: Ø 80 x 61 mm  
Typische Leistungsaufnahme: 0.3 W



### **Montageset BL2-UP**

Art.No: 93251

Abmessungen: Ø 104 x 19 mm  
Farbe: weiß



### **Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm  
Stoßfestigkeitsgrad: IK09  
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb