B.E.G. LUXOMAT®



BL2-PLUS-DE Set
93405-93256-92199

230V PIR-Präsenzmelder mit 360° Erfassung und bis zu Ø8m Reichweite (50 m²), fernbedienbar

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BL2-PLUS-DE	weiß	93405
Montageset BL2-AP	weiß	93256
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V 50 / 60 Hz
Abmessungen:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Typische Leistungsaufnahme:	0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage)
Reichweite:	max. Ø 8 m quer max. Ø 4.8 m frontal max. Ø 3.2 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	50 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP23 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	**Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92199)**
Farbe:	weiß
Anschlüsse und Kabel:	0.5 – 1.5 mm² für eindrähtige Leiter
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s – 30 min
Einschaltschwelle:	10 – 2000 Lux

Produktinformationen

Set : BL2-PLUS-DE + Montageset BL2-AP weiß + Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) weiß

Decken-Präsenzmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Manuelles Schalten über Taster möglich

Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen


Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme


Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich


Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltschwelle 500 Lux


Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung


Hochleistungsrelais ausgelegt für 100.000 Schaltzyklen bei hoher Last, bei geringer Last mehrere Millionen Schaltzyklen möglich


141 ± 5
31 max.
48
21
Ø 66
Ø 80



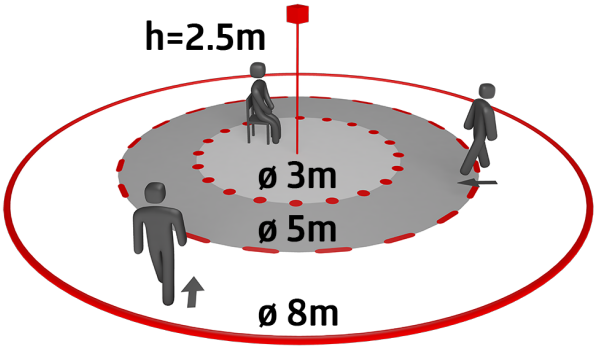
h=2.5m
ø 3m
ø 5m
ø 8m

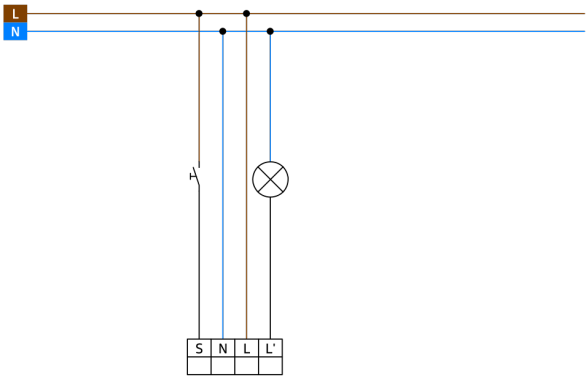
L
N
S
N
L
L'

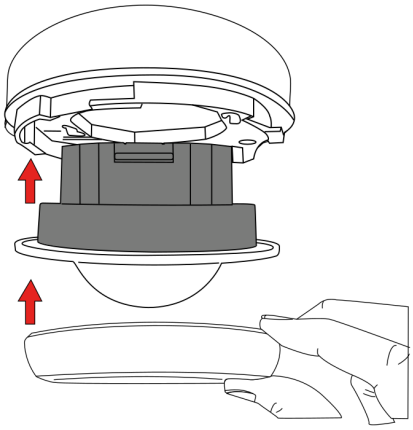

Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.




BL2-PLUS-DE
Art.No: 93405

Spannung: 110 – 240 V 50 / 60 Hz
Abmessungen: Ø 80 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme: 0.3 W



Montageset BL2-AP
Art.No: 93256

Abmessungen: Ø 109 x 50 mm
Schutzart/-klasse: IP23
Farbe: weiß



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb