

B.E.G.

LUXOMAT®



BL2-PLUS-DE Set 93405-93256-92199

Decken-Präsenzmelder für Innenanwendungen
mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BL2-PLUS-DE	weiß	93405
Montageset BL2-AP	weiß	93256
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Typische Leistungsaufnahme:	0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 8 m quer max. Ø 4.8 m frontal
Reichweite:	max. Ø 3.2 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	50 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP23 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92199)
Farbe:	weiß
Anschlüsse und Kabel:	0.5 - 1.5 mm ² für eindrähtige Leiter

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Schaltleistung:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Kontaktart:	1x μ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 30 min
Einschaltschwelle:	10 - 2000 Lux

Produktinformationen

Set : BL2-PLUS-DE + Montageset BL2-AP weiß + Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) weiß

Decken-Präsenzmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Manuelles Schalten über Taster möglich

Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen


Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme

Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich

Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltsschwelle 500 Lux

Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung

Hochleistungsrelais ausgelegt für 100.000 Schaltzyklen bei hoher Last, bei geringer Last mehrere Millionen Schaltzyklen möglich

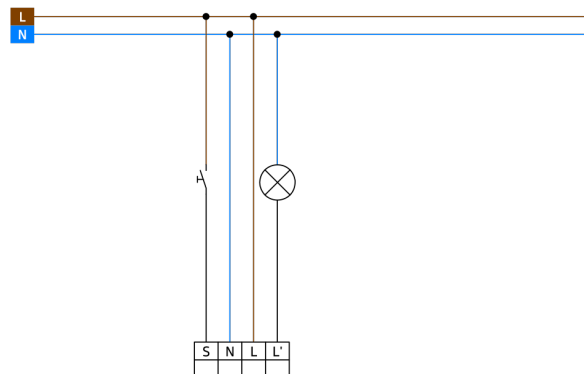



Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.




BL2-PLUS-DE
Art.No: 93405

Spannung: 110 - 240 V 50 / 60 Hz
Abmessungen: Ø 80 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme: 0.3 W



Montageset BL2-AP
Art.No: 93256

Abmessungen: Ø 109 x 50 mm
Schutzart/-klasse: IP23
Farbe: weiß



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb