

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-DE Set 93288-92199-93183

- Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**  
+ **Ø 109 x 34 mm (93183)**
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W

### Anwendungsbereiche

- Eingangsbereiche
- Flure/Korridore
- Toiletten
- Abstell-/Technikräume
- kleine Büros
- Großraumbüros
- Konferenzräume

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BL4-DE	weiß	93288
Ballenschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Montageset BL4-AP	weiß	93183

## Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 109 x 34 mm (93183)</b>
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 19 m quer max. Ø 6.4 m frontal max. Ø 5 m sitzende Tätigkeit
Reichweite:	280 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	2 m / 5 m / 2.5 m
Montagehöhe min./max./empfohlen:	IP20 / Klasse II
Schutzart/-klasse:	<b>IK09 (92199) + IK06 (93183)</b>
Stoßfestigkeitsgrad:	-25 °C bis +50 °C
Umgebungstemperatur:	<b>Polycarbonat, UV-beständig + beschichteter Stahlkorb (92199)</b>
Gehäuse:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Farbe:	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> für eindrähtige Leiter
Anschlüsse und Kabel:	<b>Kanal 1 (Lichtsteuerung)</b>
Schaltleistung:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 60 min
Einschaltswelle:	10 - 2000 Lux

## Produktinformationen

Set : BL4-DE + Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm) weiß + Montageset BL4-AP weiß

Decken-Bewegungsmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich

Zum Einbau in abgehängte Decken

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Manuelles Schalten über Taster möglich

### Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung



Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen

Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme

Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich

Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltswelle 500 Lux

Hochleistungsrelais ausgelegt für 100.000 Schaltzyklen bei hoher Last, bei geringer Last mehrere Millionen Schaltzyklen möglich

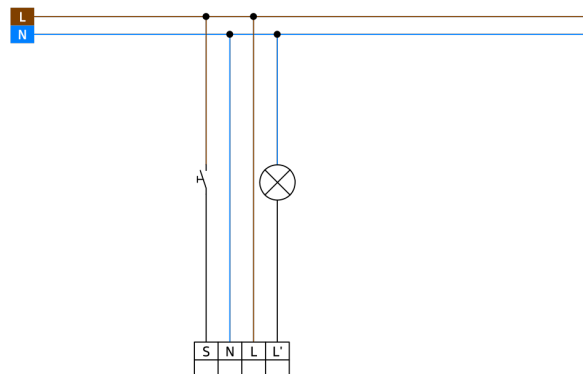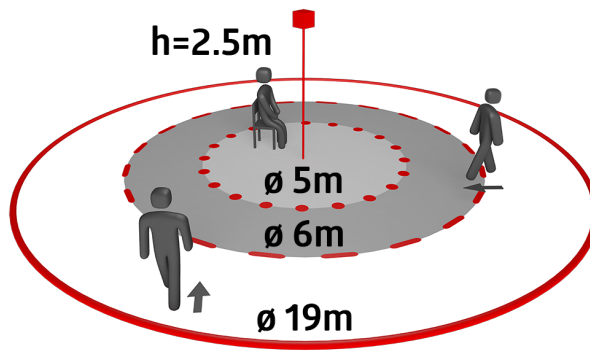

## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.




### **BL4-DE**

Art.No: 93288

Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen: Ø 104.5 x 84 mm

Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W



### **Ballenschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm

Stoßfestigkeitsgrad: IK09

Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



### **Montageset BL4-AP**

Art.No: 93183

Abmessungen: Ø 109 x 34 mm

Stoßfestigkeitsgrad: IK06

Farbe: weiß