

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## BL4-PLUS-DE

Art.Nr. 93404 EAN: 4007529934041

- Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: Ø 104.5 x 84 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.3 W

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BL4-PLUS-DE	weiß	93404

### Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-BL-PLUS	-	93406
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199
Montageset BL4-AP	weiß	93183
Montageset BL4-UP	weiß	93194

## Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 104.5 x 84 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.3 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) max. Ø 19 m quer max. Ø 6.4 m frontal max. Ø 5 m sitzende Tätigkeit
Reichweite:	280 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehöhe
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	2 m / 5 m / 2.5 m
Montagehöhe min./max./empfohlen:	IP20 / Klasse II
Schutzart/-klasse:	IK04
Stoßfestigkeitsgrad:	-25 °C bis +50 °C
Umgebungstemperatur:	Polycarbonat, UV-beständig
Gehäuse:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Farbe:	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> für eindrähtige Leiter
Anschlüsse und Kabel:	

### Kanal 1 (Lichtsteuerung)




Schaltleistung:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 30 min
Einschaltschwelle:	10 - 2000 Lux

## Produktinformationen

Decken-Präsenzmelder für Innenanwendungen mit 360° Erfassungsbereich  
Zum Einbau in abgehängte Decken  
Ein Kanal zum Schalten von Licht  
Manuelles Schalten über Taster möglich  
Grundfunktionen für kosteneffektive Anwendungen  
Mit Werkseinstellung für direkte Inbetriebnahme  
Zubehör für Aufputz- und Unterputzmontage optional erhältlich  
Werkseinstellung: Erfassungsempfindlichkeit High, Nachlaufzeit 10 min, Einschaltschwelle 500 Lux

### Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung

Hochleistungsrelais ausgelegt für 100.000 Schaltzyklen bei hoher Last, bei geringer Last mehrere Millionen Schaltzyklen möglich

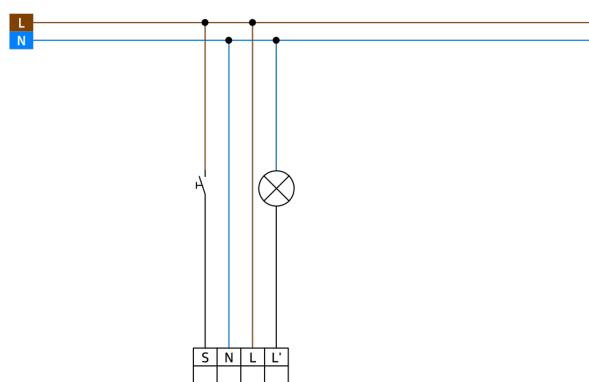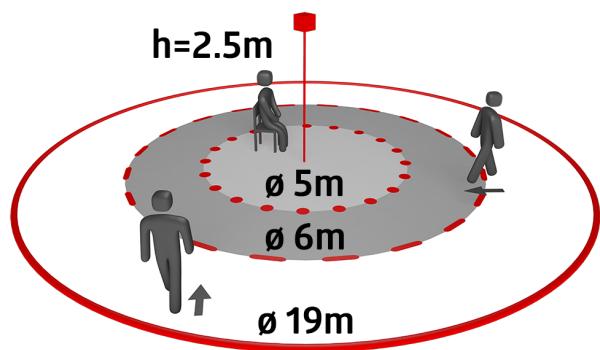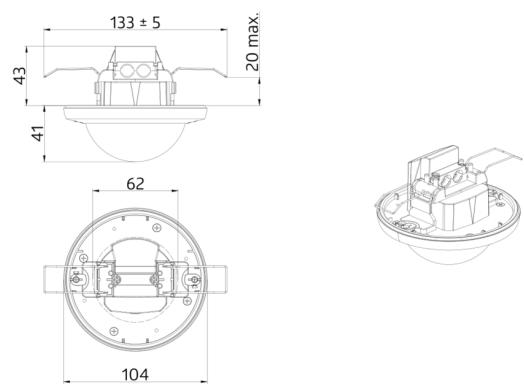

## Zubehör



### RC-Loeschglied

Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10%  
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm  
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



### Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882


Spannung: 230 V AC ±10%  
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm  
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm  
Farbe: schwarz  
Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK  
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm

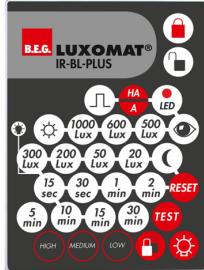

### IR-BL-PLUS

Art.No: 93406

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)  
Abmessungen: 80 x 60 x 9 mm  
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



### Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm  
Stoßfestigkeitsgrad: IK09  
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



### Montageset BL4-AP

Art.No: 93183

Abmessungen: Ø 109 x 34 mm  
Stoßfestigkeitsgrad: IK06  
Farbe: weiß



### Montageset BL4-UP

Art.No: 93194

Abmessungen: Ø 77 x 4.2 mm  
Farbe: weiß