B.E.G. LUXOMAT®



CdS-DALI/DSI-DE

Art.Nr. 92562 EAN: 4007529925629

Relaiskontakt zur vollständigen EVG-Abschaltung

Dimmen der Beleuchtung auf den gewünschten Helligkeitswert

Einlesen des aktuellen Lichtwertes oder Einstellung der Verzögerungszeit über optionale Infrarot-Fernbedienung

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
CdS-DALI/DSI-DE		92562

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-CdS	-	92577
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)	weiß	92199

Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 80 x 75 mm
Typische Leistungsaufnahme:	< 1 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A max. Einschaltspitzenstrom Ip (200 µs) = 800 A
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
DALI-Ausgang:	bis zu 50 DALI / DSI-EVG
Einschaltverzögerung:	automatische Ermittlung
Ausschaltverzögerung:	1 min - 30 min
Helligkeitssollwert:	10 – 2000 Lux

Produktinformationen

Fernbedienbarer Dämmerungsschalter mit DALI/DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe

Relaiskontakt zur vollständigen EVG-Abschaltung

Dimmen der Beleuchtung auf den gewünschten Helligkeitswert

Einlesen des aktuellen Lichtwertes oder Einstellung der Verzögerungszeit über optionale Infrarot-Fernbedienung


Konstantlichtregelung


Dynamische Einschaltverzögerung

Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten

Vermeidung von Standbyverlusten der Beleuchtungsanlage nach EnEV DIN V 18599-4

Einsatzbeispiele: ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Fluren, wo permanentes Licht erwünscht ist

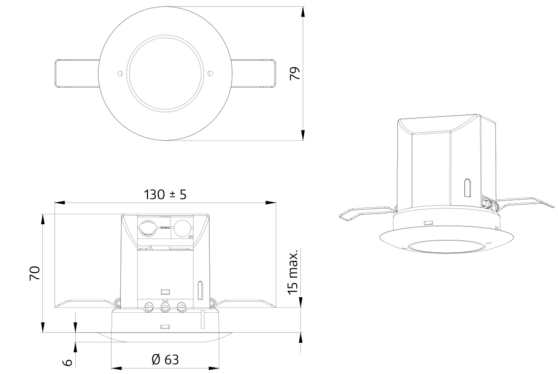
79
130 ± 5
70
15 max.
6
Ø 63

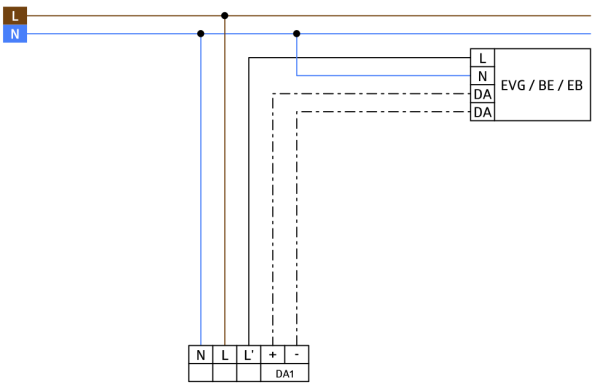

L
N
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
N
L
L'
+
-
DA1

Zubehör




BLE-IR-Adapter
Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm
Farbe: schwarz
Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-CdS
Art.No: 92577

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)
Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm
Farbe: -



Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.No: 92199

Abmessungen: Ø 200 x 90 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb