

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## CdS-DE

Art.Nr. 92249 EAN: 4007529922499

- Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: Ø 80 x 74 mm
- Typische Leistungsaufnahme: < 1 W

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
CdS-DE	weiß	92249

### Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-CdS-FP	-	92396

## Technische Daten



Spannung:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 80 x 74 mm
Typische Leistungsaufnahme:	< 1 W
Schutzart-/klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010

### Kanal 1 (Lichtsteuerung)

	2000 W, cos φ = 1
	1000 VA, cos φ = 0.5
	max.
Schaltleistung:	Einschaltspitzenstrom
	I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A
	max.
	Einschaltspitzenstrom
	I <sub>p</sub> (200 µs) = 800 A
	1x µ-Kontakt,
Kontaktart:	Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Einschaltverzögerung:	automatische Ermittlung
Ausschaltverzögerung:	5 s - 30 min
Einschaltschwelle:	10 – 2000 Lux
Lichtmessung:	Mischlichtmessung

## Produktinformationen

Fernbedienbarer Dämmerungsschalter  
Extra flache Form – nur 6 mm hoch  
Einstellbare Ausschaltverzögerung mit selbstlernender Ausschaltenschwelle  
**Einsatzbeispiele:** ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Büros und Schulungsräumen

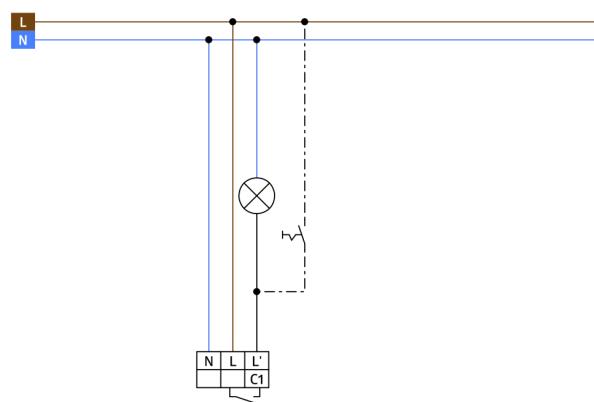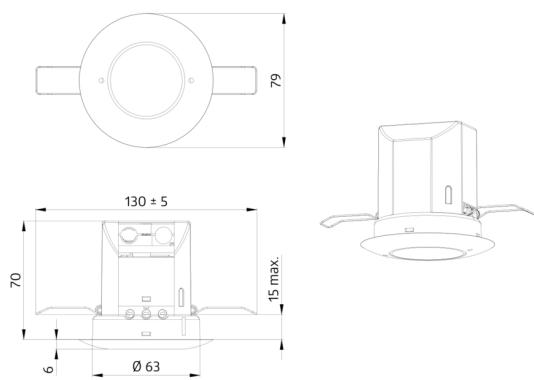

## Zubehör




### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm

Farbe: schwarz

Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-CdS-FP

Art.No: 92396

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)

Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm

Farbe: -