

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## CdS-T-AP

Art.Nr. 92367 EAN: 4007529923670

Fernbedienbarer Dämmerungsschalter mit integrierter Zeitschaltuhr

Programmierbare Energiesparperiode per Tastendruck durch integrierte Zeitschaltuhr

Einlesen des aktuellen Lichtwertes per Tastendruck

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
CdS-T-AP	weiß	92367

### Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067
IR-CdS-T	-	92368

## Technische Daten

Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	69 x 63 x 55 mm
Typische Leistungsaufnahme:	< 0.5 W
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010

### Kanal 1 (Lichtsteuerung)

	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ max.
Schaltleistung:	Einschaltspitzenstrom $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$ max. Einschaltspitzenstrom $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$
Kontaktart:	1x Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Einschaltswelle:	2 - 300 Lux

## Produktinformationen

Fernbedienbarer Dämmerungsschalter mit integrierter Zeitschaltuhr



Programmierbare Energiesparperiode per Tastendruck durch integrierte Zeitschaltuhr

Einlesen des aktuellen Lichtwertes per Tastendruck

Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten

**Einsatzbeispiele:** ideal für den Einsatz in Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Fluren, wo permanentes Licht erwünscht ist

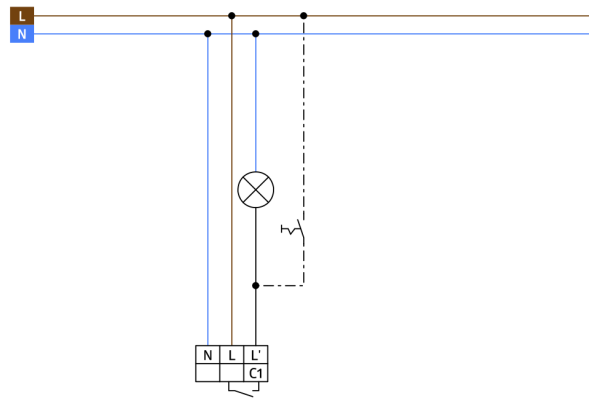

## Zubehör



### BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm

Farbe: schwarz

Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-CdS-T

Art.No: 92368

Batterie: 3.0 V Lithium CR2032 (inklusive)

Abmessungen: 80 x 60 x 8 mm

Farbe: -