B.E.G. LUXOMAT® net




# DIM4-230/1-10V/16/H/KNX REG

Art.Nr. 93980 EAN: 4007529939800

Das Gerät ist mit einem Kurzschluss- und Temperaturschutz sowie lampenschonendem Softstart ausgestattet.

Das Gerät ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen

Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen

## Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| DIM4-230/1-10V/16/H/KNX REG | – | 93980 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannung: | 230 V AC |
| Abmessungen: | 86 x 72 x 60 mm (4 TE) |
| Ausgangsspannung: | 230 V AC 50 Hz |
| Schutzart/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis +45 °C |
| Gehäuse: | Kunststoff LEXAN UL-94-V0 |
| Farbe: | – |
| Anzeigenelemente: | Rote LED: Programmier-LED<br>Grüne LED: Kanalstatus |
| Handbedienung: | Handbedienung der Kanäle direkt am Gerät |
| KNX TP 256: | Ja |
| Schaltleistung: | 16 A cos φ = 1<br>**ohmsche Lasten**<br>2700 W<br>**HV-Halogenlampen**<br>1000 W<br>**NV-Halogenlampen**<br>2500 W<br>**Leuchtstofflampen unkompensiert**<br>1800 W<br>**Leuchtstofflampen parallelkompensiert**<br>1000 W<br>**kapazitive Lasten**<br>max. 100 µF |
| DIM-Ausgang: | 4 Dimmausgänge<br>1-10 V DC, bis zu 30 mA je Kanal |

## Produktinformationen

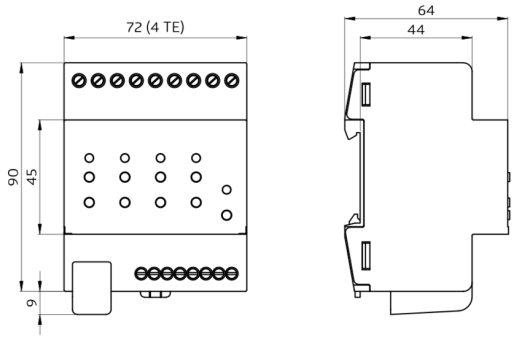
Die Dimmaktoren KNX CD-4C dienen zum Schalten und Dimmen von Leuchtstofflampen mit 1-10V EVG. Die Spannung wird dabei über die Relais des Gerätes an die EVG gelegt.

Die Regelung der Leuchten wird über die 1-10V Spannung realisiert. **Die Spannung 1-10V wird von den EVG geliefert.**

Das Gerät ist mit einem Kurzschluss- und Temperaturschutz sowie lampenschonendem Softstart ausgestattet.

Das Gerät ist zur festen Installation auf einer Hutprofilschiene in Starkstromverteilungen vorgesehen

Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen


72 (4 TE)
90
45
9
64
44