

DL12-18-172-LED-3C

Art.Nr. 93168 EAN: 4007529931682

LED-Downlight zum Deckeneinbau

Robustes Kunststoffgehäuse mit integriertem Betriebsgerät

Aluminiumreflektor mit Fasetten für eine gute Entblendung

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
DL12-18-172-LED-3C	weiß	93168

Technische Daten

Spannung:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 172 x 97 mm
Lichtfarbe:	3000 / 4000 / 5700 K
Lichtstrom/-stärke:	1800 / 2000 / 2200 lm
Effizienz:	100 / 111 / 122 lm/W
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
Farbwiedergabe:	CRI 83 / TM30: 81
Bemessungslebensdauer:	50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)
Typische Leistungsaufnahme:	18 W / PF 0.95
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-15 °C bis +35 °C
Gehäuse:	Kunststoff Optik: Alumininium-Reflektor mit Fasetten
Farbe:	weiß

Produktinformationen

LED-Downlight zum Deckeneinbau

Robustes Kunststoffgehäuse mit integriertem Betriebsgerät

Aluminiumreflektor mit Fasetten für eine gute Entblendung

Sehr flacher, weisser Abdeckring


Unterseitig spritzwassergeschützt (IP54), oberseitiges Gehäuse IP20

Drei Lichtfarben in einer Leuchte, per Schalter wählbar zwischen warm-, neutral- oder tageslichtweißer Beleuchtung

Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h

Jede Lichtfarbe ist extern dimmbar

Einfache Montage und elektrischer Anschluss

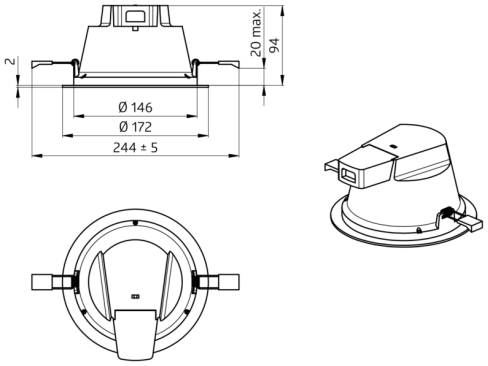

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	954
2.0	6.1	238
3.0	9.1	106
4.0	12.2	60
5.0	15.2	38

