

FL2N-LED

Art.Nr. 92598 EAN: 4007529925988

Schwenkbarer LED-Strahler zur Wandmontage im Außenbereich

Strahler über drei Achsen schwenkbar, Ausrichtung über Drehriegel fixierbar

Sehr robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
FL2N-LED		92598

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Streuscheiben-Set FL2N		38003

Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	220 x 190 x 250 mm
Lichtstrom/-stärke:	LED-Platine fest montiert Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß Lichtstrom Leuchte 2100 lm Peak: 1006 cd
Effizienz:	81 lm/W
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
Farbwiedergabe:	CRI 84.1 / TM30: 82.8
Typische Leistungsaufnahme:	26 W / PF 0.89
Schutzart/-klasse:	IP44 / Klasse I
Stoßfestigkeitsgrad:	IK07
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Gehäuse:	Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Unterteil aus UV-beständigem Polycarbonat Optik: Glasabdeckung klar
Farbe:	schwarz matt, ähnlich RAL9005

Produktinformationen

Schwenkbarer LED-Strahler zur Wandmontage im Außenbereich


Strahler über drei Achsen schwenkbar, Ausrichtung über Drehriegel fixierbar

Sehr robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben


Bequeme Montage der Grundplatte mit elektrischem Anschluss, einfaches Aufstecken und Verriegeln des Strahlers

Hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer durch hochwertige LED-Technik und ein gutes Thermomanagement


Breite Lichtverteilung für eine gleichmäßige Ausleuchtung großer Flächen

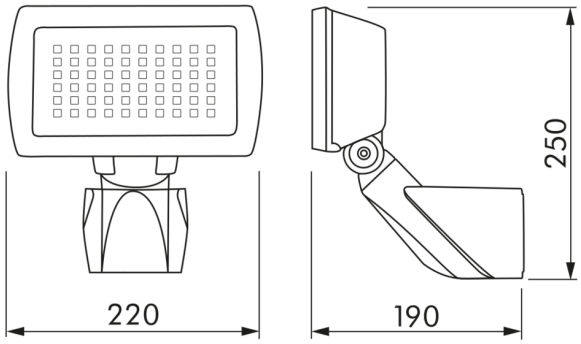

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.1	745
2.0	6.2	186
3.0	9.3	83
4.0	12.4	47
5.0	15.4	30



Zubehör



Streuscheiben-Set FL2N
Art.No: 38003

Abmessungen: 100 x 180 mm
Farbe: klar/opal