

FL3N-LED

Art.Nr. 92702 EAN: 4007529927029

Schwenkbarer LED-Strahler zur Wandmontage im Außenbereich

Ausrichtung über Drehriegel fixierbar

Sehr robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
FL3N-LED		92702

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Streuscheiben-Set FL3N		38004

Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	136 x 125 x 218 mm
Lichtstrom/-stärke:	LED-Platine fest montiert Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß Lichtstrom Leuchte 1050 lm Peak: 539 cd
Effizienz:	75 lm/W
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
Farbwiedergabe:	CRI 82.8 / TM30: 82.7
Typische Leistungsaufnahme:	14 W / PF 0.7
Schutzart/-klasse:	IP44 / Klasse I
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Gehäuse:	Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Unterteil aus UV-beständigem Polycarbonat Optik: Glasabdeckung klar
Farbe:	schwarz matt

Produktinformationen

Schwenkbarer LED-Strahler zur Wandmontage im Außenbereich

Ausrichtung über Drehriegel fixierbar


Sehr robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben

Bequeme Montage der Grundplatte mit elektrischem Anschluss, einfaches Aufstecken und Verriegeln des Strahlers


Hohe Energieeffizienz und lange Lebensdauer durch hochwertige LED-Technik und ein gutes Thermomanagement

Breite Lichtverteilung für eine gleichmäßige Ausleuchtung großer Flächen


Einsatzbeispiele:
Ausleuchtung von Laderampen, Parkplätzen

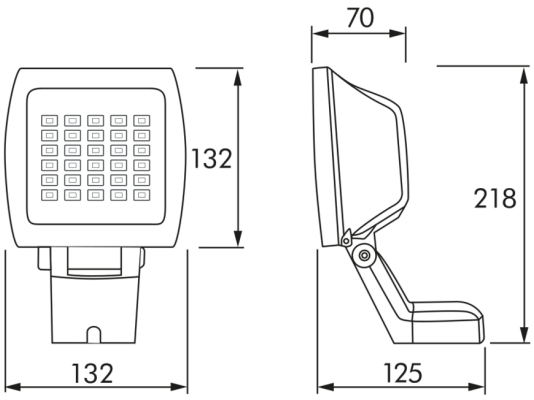

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.1	745
2.0	6.2	186
3.0	9.3	83
4.0	12.4	47
5.0	15.4	30



Zubehör



Streuscheiben-Set FL3N
Art.No: 38004

Abmessungen: 100 x 100 mm
Farbe: klar/opal