

FLC500-200

Art.Nr. 91802 EAN: 4007529918027

Halogenstrahler FLC500 mit integriertem Bewegungsmelder

Geeignet für die Montage im Freien

Erfassungsbereich 140° (FLC500-140) oder 200° (FLC500-200)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
FLC500-200		91802

Technische Daten

Spannung:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	160 x 185 x 242 mm
Lichtstrom/-stärke:	Lichtstrom Leuchte 6200 lm Peak: 4264 cd
Lichtstrom/-stärke:	R7s (118 mm) 400 W (inklusive) Lichtstrom Leuchte 6200 lm Peak: 4264 cd
Effizienz:	16 lm/W
Farbwiedergabe:	CRI 100 / TM30: 100
Typische Leistungsaufnahme:	400 W / PF 1
Schutzart/-klasse:	IP44 / Klasse I
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Gehäuse:	Strahler aus Aluminium-Druckguss, Bewegungsmelder aus UV-beständigem Polycarbonat
Farbe:	weiß
Bewegungsmelder	
Erfassungsbereich:	horizontal 200° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 12 m quer max. 4 m frontal
Nachlaufzeit:	4 s – 10 min
Einschaltschwelle:	2 – 2000 Lux

Produktinformationen

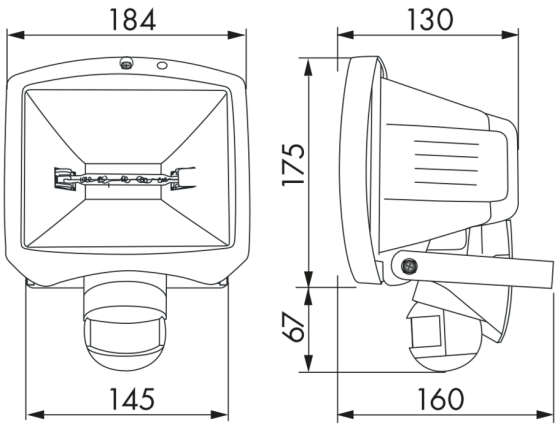
Halogenstrahler FLC500 mit integriertem Bewegungsmelder

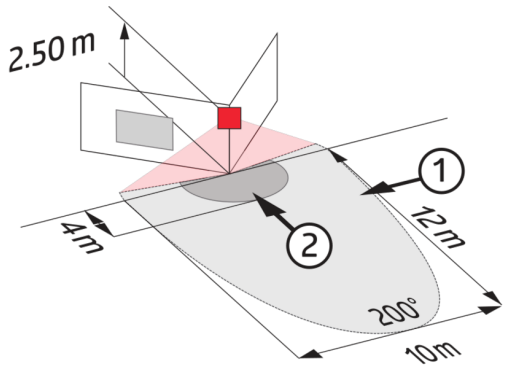
Geeignet für die Montage im Freien

Erfassungsbereich 140° (FLC500-140) oder 200° (FLC500-200)

Einschaltschwelle (LUX-Wert) und Nachlaufzeit stufenlos einstellbar

Stabiles Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit korrosionsbeständigen Edelstahlschrauben


184
130
175
67
145
160


2.50 m
1
2
4m
12 m
200°
10m