

B.E.G.**LUXOMAT®**

HF-MD4

Art.Nr. 94438 EAN: 4007529944385

- Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 120 x 40 x 26 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.5 W

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
HF-MD4		94438

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067

Technische Daten




Spannung:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	120 x 40 x 26 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.5 W
Erfassungsbereich:	horizontal 360° (Deckenmontage) Ø 0.2 - 7 m
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	38 m ² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	1 m / 2.5 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-15 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Schaltleistung:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	15 s - 30 min
Einschaltschwelle:	10 - 1200 Lux
HF-Frequenz:	5.8 GHz, < 10 mW

Produktinformationen

Hochfrequenz-Präsenzmelder für den Innenbereich
Optimale und individuelle Ausrichtung durch externen Lichtfühler und externen HF-Radarsensor
Bequeme Programmierung mit B.E.G. Smartphone-App
Temperaturunabhängige Detektion
Erfassung durch Glas, Holz und Leichtbauwände

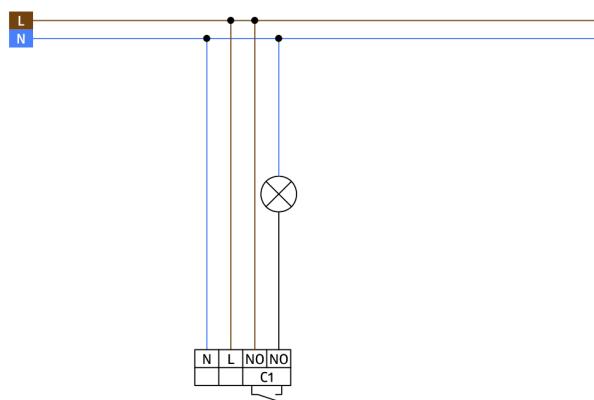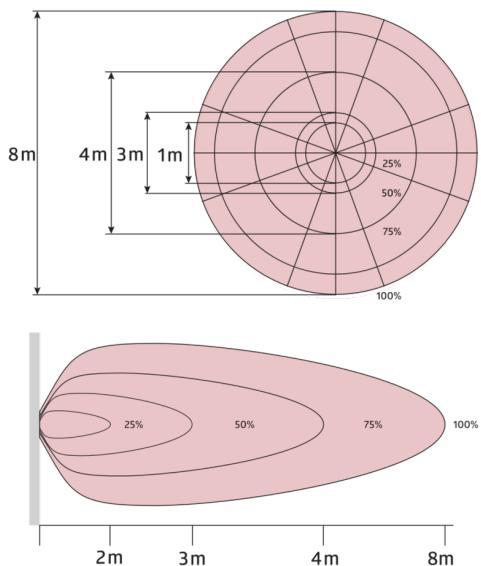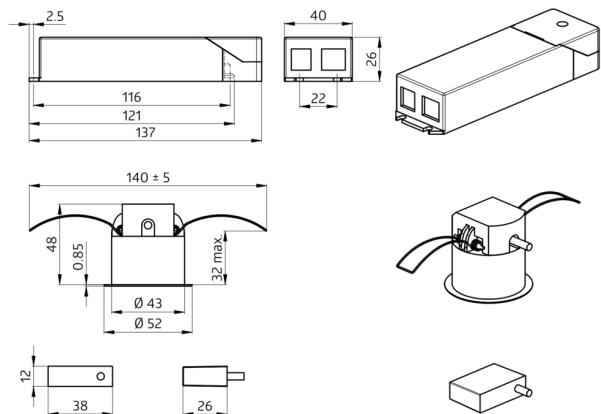

Zubehör



BLE-IR-Adapter

Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm

Farbe: schwarz

Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm