B.E.G. LUXOMAT® net



IM4-BMS DALI-2

Art.Nr. 93359 EAN: 4007529933594

DALI-2 Unterputz-Eingabemodul mit vier frei konfigurierbaren Eingängen für potentialfreie Taster- und Schaltkontakte

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
IM4-BMS DALI-2	transparent	93359

Technische Daten

Spannung:	vom DALI-Bus, max. 22 V
Abmessungen:	38 x 38 x 12 mm
Parametrierung:	über DALI-Bus und beliebige Software, welche die Konfiguration vorhandener Instanztypen gemäß IEC62386 unterstützt
Stromaufnahme:	4.6 mA
Einschwingzeit:	200 ms
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	transparent
Kabellänge:	50 cm

Produktinformationen

Binäres DALI-Eingabegerät für den Einsatz in Unterputzdosen

4 beliebig konfigurierbare Eingänge für potentialfreie Taster- und Schaltkontakte

DALI-2 zertifiziertes Produkt

Versorgungsspannung über DALI-Bus

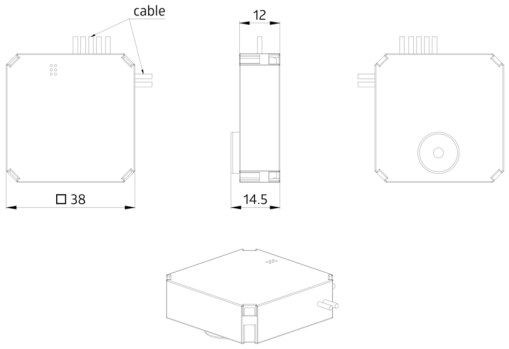
DALI Multimaster Technologie gemäß IEC 62386 Teil 103

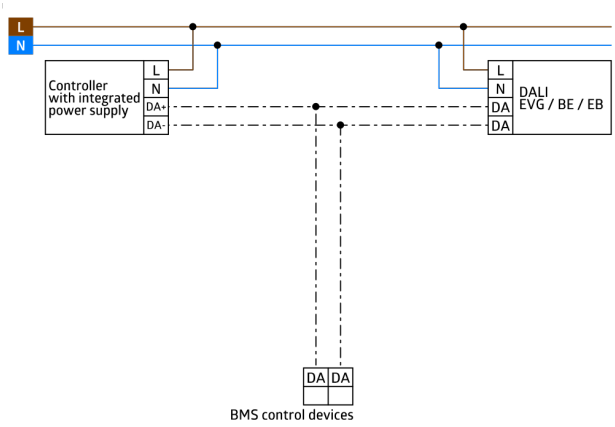
Instanzen 0 bis 3 stellen je Eingang Informationen gemäß IEC 62386 Teil 301 am DALI-Bus bereit

Ab Firmware V3.9: Instanzen 4 bis 7 stellen je Eingang binäre Informationen (0 oder 1) gemäß IEC 62386 Teil 302 am DALI-Bus bereit. Ab Werk sind diese Instanzen inaktiv und können über eine generische Gerätekonfiguration anstelle der Instanzen 0 bis 3 genutzt werden.

Integrierte Power LED, die im Identifikationsmodus blinkt

Integrierter Piezosummer, der im Identifkationsmodus Tonsignale abgibt


cable
12
□ 38
14.5


L
N
Controller with integrated power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices