B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-M-2C ohne Rahmen Set 92661-92630-92141

230V 2-Kanal PIR-Wandpräsenzmelder mit 180° Erfassung und bis zu 10m Reichweite (150 m²), mit Akustiksensor

## Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|---|---|---|
| Indoor 180-M-2C ohne Rahmen | - | 92661 |
| Rahmen IP20 Indoor 180 | reinweiß | 92630 |
| Aufputzdose Indoor 180 | reinweiß | 92141 |

## Anwendungsbereiche

- Flure/Korridore
- Toiletten
- Treppenhäuser
- Konferenzräume

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Spannung: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | **88 x 88 x 42 mm (92141)** |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 0.4 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 180° (Wandmontage) |
| Reichweite: | max. 10 m quer<br>max. 3 m frontal |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 150 m² / 1.1 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Schutzart/-klasse: | **IP54 (92141)** |
| Stoßfestigkeitsgrad: | IK05 |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | **reinweiß matt, ähnlich RAL9010 (92630)** |
| **Kanal 1 (Lichtsteuerung)** | |
| Schaltleistung: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A<br>max. Einschaltspitzenstrom Ip (200 µs) = 800 A |
| Kontaktart: | 1x µ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt |
| Nachlaufzeit: | 15 s – 30 min, Impuls |
| Einschaltschwelle: | 10 – 2000 Lux |
| **Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei)** | |
| Schaltleistung: | 3 A (230 V), cos φ = 1 |
| Kontaktart: | 1x µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO |
| Nachlaufzeit: | 5 min – 120 min, Alarmimpuls, Impuls |

## Produktinformationen

Set : Indoor 180-M-2C ohne Rahmen + Rahmen IP20 Indoor 180 reinweiß matt, ähnlich RAL9010 + Aufputzdose Indoor 180 reinweiß matt, ähnlich RAL9010

Wand-Präsenzmelder mit Akustiksensor

Ein Kanal zum Schalten von Licht

Ein zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL

Ausführung als Master-Gerät

Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich

Akustiksensor individuell einstellbar

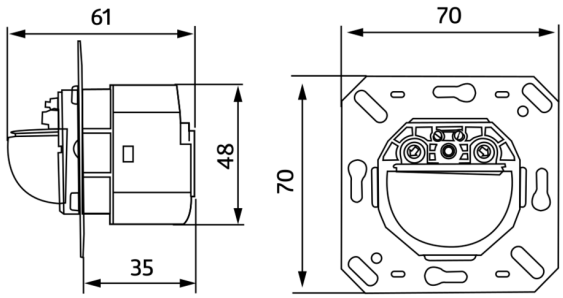
Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche

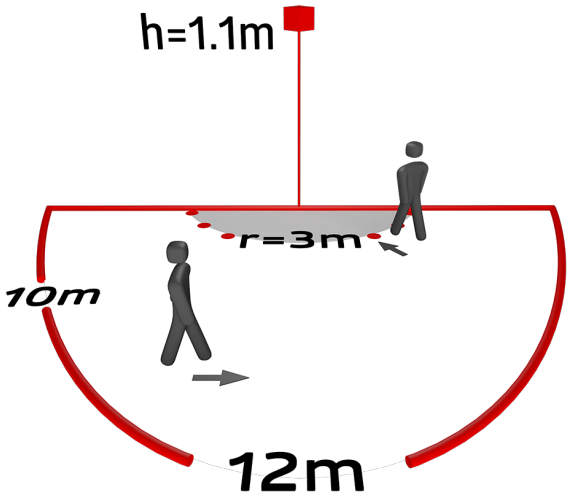
Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben

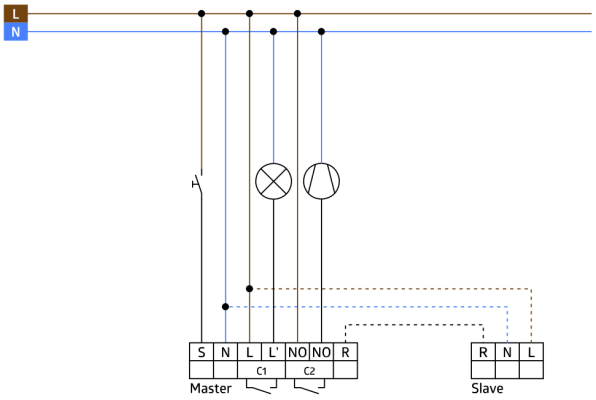
In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller

B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar

Werkseinstellung 10 min und 500 Lux (15 min HKL)


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
L'
NO
NO
R
C1
C2
Master
R
N
L
Slave

## Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



**Indoor 180-M-2C ohne Rahmen**
Art.No: 92661

Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen: ohne Rahmen 70 x 70 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.4 W



**Rahmen IP20 Indoor 180**
Art.No: 92630

Abmessungen: 86 x 86 mm
Schutzart/-klasse: IP20
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig



**Aufputzdose Indoor 180**
Art.No: 92141

Abmessungen: 88 x 88 x 42 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Stoßfestigkeitsgrad: IK05