B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-TR mit Rahmen Set 92650-92139

230V PIR-Wandbewegungsmelder mit 180° Erfassung und bis zu 10m Reichweite (150 m²), mit Akustiksensor für Treppenlichtsteuerungen

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Indoor 180-TR mit Rahmen	reinweiß	92650
Rahmen IP54 Indoor 180	reinweiß	92139

Anwendungsbereiche

- Treppenhäuser

Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Betriebsspannung über Treppenlichtautomat
Abmessungen:	**mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.8 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 10 m quer max. 3 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	150 m² / 1.1 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Schutzart/-klasse:	**IP20 / Klasse II + IP54 (92139)**
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	**reinweiß matt, ähnlich RAL9010 (92139)**
Kanal 1	
Schaltleistung:	0.2 A / 230 V
Nachlaufzeit:	Impulsdauer: 0.1 s; Deaktivierung der Lichtauswertung 1 min – 10 min
Einschaltschwelle:	2 – 2000 Lux

Produktinformationen

Set : Indoor 180-TR mit Rahmen + Rahmen IP54 Indoor 180 reinweiß matt, ähnlich RAL9010

Wand-Bewegungsmelder speziell zur Schaltung von Treppenlichtautomaten

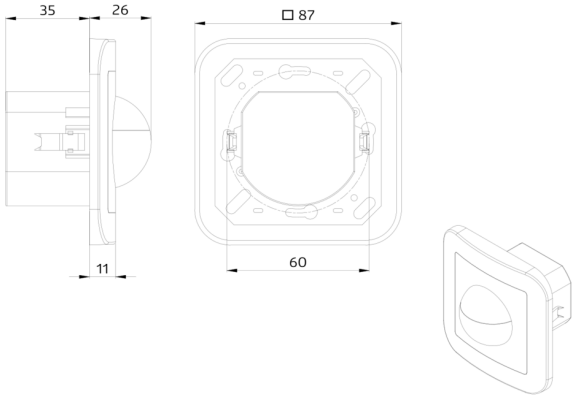
Triac-Ausführung mit 2-Leiter-Technik, ohne Null-Leiter

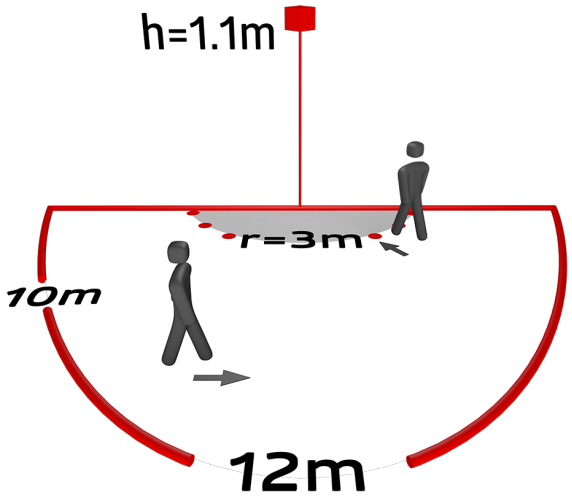
Garantiert einwandfreier Betrieb mit dem Treppenlichtautomat SCT1 (max. 10 Melder pro SCT1)

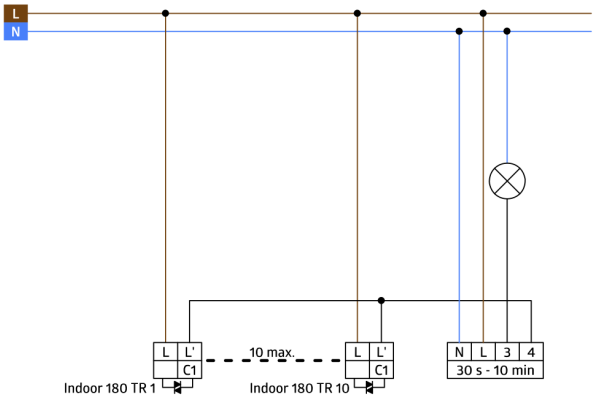
Verfügbar mit Rahmen (Maß Innenabdeckung 60 x 60 mm) oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 50 x 50 mm) in 5 verschiedenen Farben

In Verbindung mit Zentralplatten einsetzbar in gängige Rahmensysteme verschiedener Hersteller

B.E.G.-Abdeckrahmen und Zentralplatten zur Kombination mit anderen Rahmensystemen verfügbar


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
L
L'
C1
10 max.
L
L'
C1
N
L
3
4
30 s - 10 min
Indoor 180 TR 1
Indoor 180 TR 10

Setartikel

Um das Set gemäß der technischen Spezifikation zu erhalten, bestellen Sie bitte die aufgeführten Artikel.



Indoor 180-TR mit Rahmen
Art.No: 92650

Spannung: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Betriebsspannung über Treppenlichtautomat
Abmessungen: mit Rahmen 87 x 87 x 61 mm
Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.8 W



Rahmen IP54 Indoor 180
Art.No: 92139

Abmessungen: 87 x 87 mm
Schutzart/-klasse: IP54
Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig