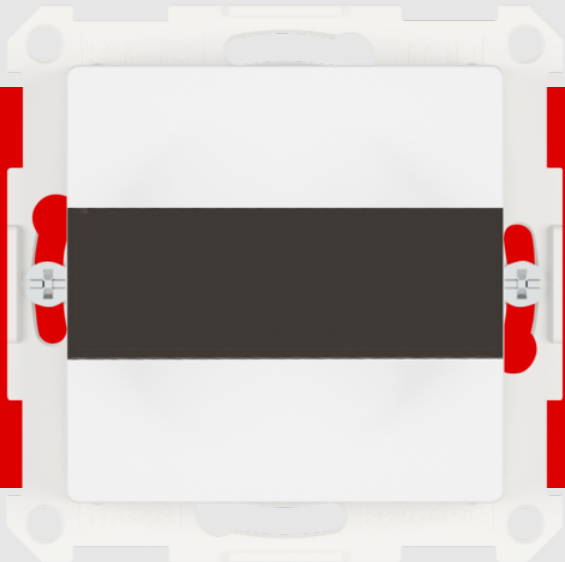


**B.E.G.****LUXOMAT®**

## IndoorHF-M-1C

Art.Nr. 93261 EAN: 4007529932610

- Spannung: 230 V AC 10% 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 55 x 55 x 36 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.2 W

### Anwendungsbereiche

- Eingangsbereiche
- Flure/Korridore
- Treppenhäuser
- Toiletten
- Abstell-/Technikräume

### Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
IndoorHF-M-1C	verkehrsweiß	93261

### Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067

## Technische Daten

Spannung:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	55 x 55 x 36 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.2 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 8 m x 4 m quer max. 8 m x 4 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	32 m <sup>2</sup> / 1.1 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	1 m / 3 m / 1.1 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	5 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL9016

### Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Schaltleistung:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED max. Einschaltspitzenstrom $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$
Kontaktart:	1x $\mu$ -Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	10 s - 30 min, Impuls
Helligkeitssollwert:	10 - 2500 Lux
HF-Frequenz:	60 GHz

## Produktinformationen

Wand-Präsenzmelder mit HF Technologie

Relais-Ausführung in Drei-Leiter-Technik

Manuelles Schalten über Taster möglich

Verfügbar ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 55 x 55 mm)

Werkseinstellung 10 min Nachlaufzeit und 500 Lux Helligkeitssollwert

### Einsatzbeispiele:

Eingangsbereiche, Flure/Korridore, Treppenhäuser, Toiletten, Abstell-/Technikräume



## Zubehör



### **BLE-IR-Adapter**

Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm

Farbe: schwarz

Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm