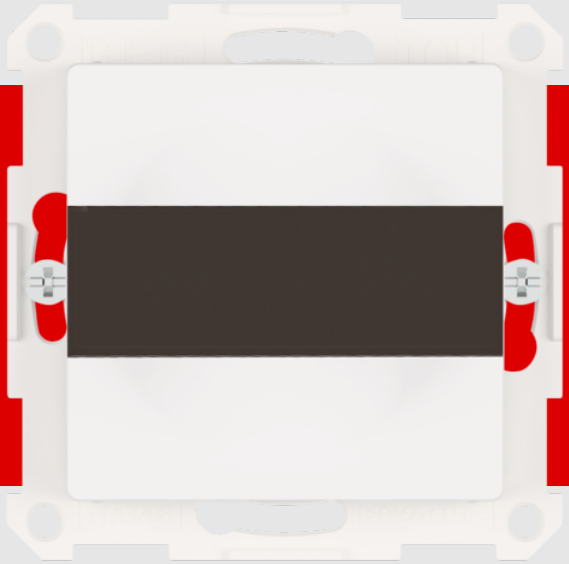
B.E.G. LUXOMAT®



IndoorHF-M-1C

Art.Nr. 93261 EAN: 4007529932610

230V HF-Wandpräsenzmelder mit 180° Erfassung und Detektionsfeld von 8x4m (32 m²), HF-Frequenz 60GHz

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
IndoorHF-M-1C	verkehrsweiß	93261

Anwendungsbereiche

- Eingangsbereiche
- Flure/Korridore
- Treppenhäuser
- Toiletten
- Abstell-/Technikräume

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
BLE-IR-Adapter	schwarz	93067

Technische Daten

Spannung:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	55 x 55 x 36 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.2 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 8 m x 4 m quer max. 8 m x 4 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	32 m² / 1.1 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	1 m / 3 m / 1.1 m
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK05
Umgebungstemperatur:	5 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	verkehrsweiß matt, ähnlich RAL9016
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	10 s – 30 min, Impuls
Helligkeitssollwert:	10 – 2500 Lux
HF-Frequenz:	60 GHz

Produktinformationen

Wand-Präsenzmelder mit HF Technologie

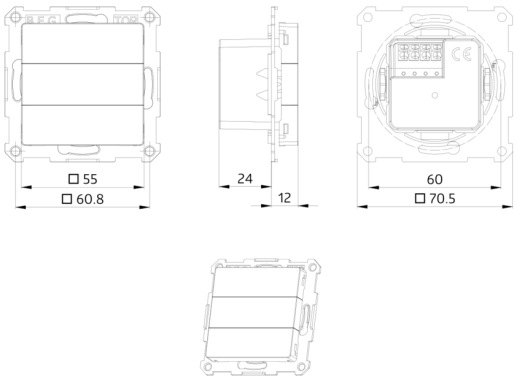
Relais-Ausführung in Drei-Leiter-Technik

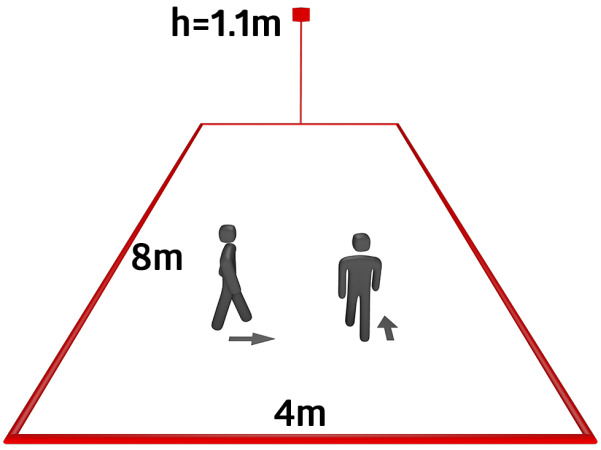
Manuelles Schalten über Taster möglich

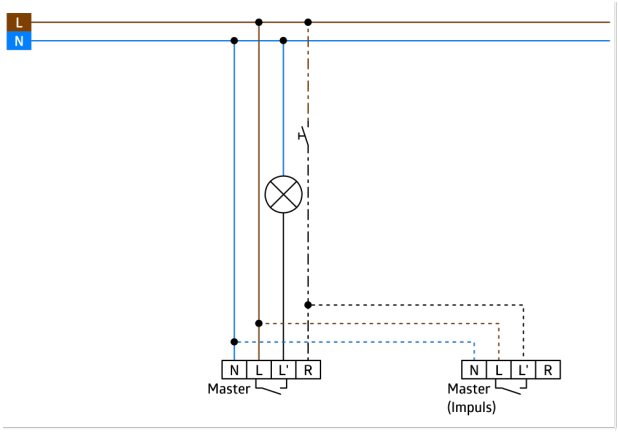
Verfügbar ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen (Maß Innenabdeckung 55 x 55 mm)

Werkseinstellung 10 min Nachlaufzeit und 500 Lux Helligkeitssollwert

Einsatzbeispiele:
Eingangsbereiche, Flure/Korridore, Treppenhäuser, Toiletten, Abstell-/Technikräume


55
60.8
24
12
60
70.5


h=1.1m
8m
4m


L
N
N L L' R
Master
N L L' R
Master
(Impuls)

Zubehör



BLE-IR-Adapter
Art.No: 93067

Abmessungen: 40 x 55 x 103 mm
Farbe: schwarz
Frequenz: 2.4 GHz ISM-Band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm