



LC-Click 200

Art.Nr. 91112 EAN: 4007529911127

- Spannung: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 90 x 67 x 82 mm
- Typische Leistungsaufnahme: ca. 0.4 W

Bestelldaten

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|--------------|-------|--------|
| LC-Click 200 | | 91112 |

Zubehör

| Bezeichnung | Farbe | Art.No |
|-------------------------------------|-----------|--------|
| RC-Loeschglied | weiß | 10880 |
| Mini-RC-Loeschglied | | 10882 |
| Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm) | weiß | 92467 |
| Masthalterung mit Wetterschutz | Edelstahl | 93220 |
| Wandhalterung mit Wetterschutz | weiß | 93222 |
| Wandhalterung mit Wetterschutz | anthrazit | 93221 |

Technische Daten



| | |
|--|--|
| Spannung: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Abmessungen: | 90 x 67 x 82 mm |
| Typische Leistungsaufnahme: | ca. 0.4 W |
| Erfassungsbereich: | horizontal 200° (Wandmontage) |
| Reichweite: | max. 12 m quer max. 4 m frontal |
| Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung: | 250 m ² / 2.5 m Montagehöhe |
| Montagehöhe min./max./empfohlen: | 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Schutzart/-klasse: | IP44 / Klasse II |
| Umgebungstemperatur: | -25 °C bis +50 °C |
| Gehäuse: | Polycarbonat, UV-beständig |
| Farbe: | braun matt, ähnlich RAL8014 |

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| | 1000 W, cos φ = 1 |
| Schaltleistung: | 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED |
| Kontaktart: | 1x µ-Kontakt, Schließer/NO |
| Nachlaufzeit: | 4 s - 10 min |
| Einschaltschwelle: | 10 - 300 Lux |

Produktinformationen

Bewegungsmelder mit 200° Erfassungsbereich
Beweglicher Kugelkopf
Einfache Montage durch Stecksockel
Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden

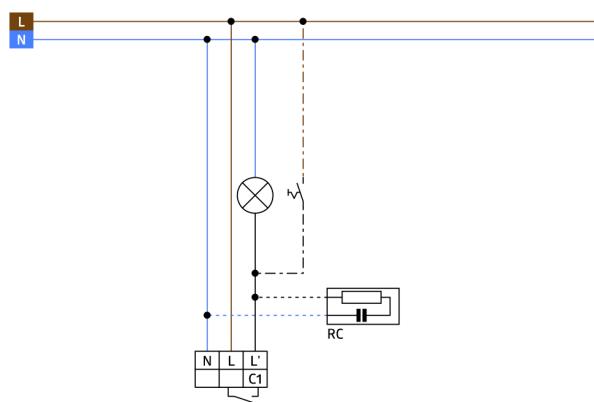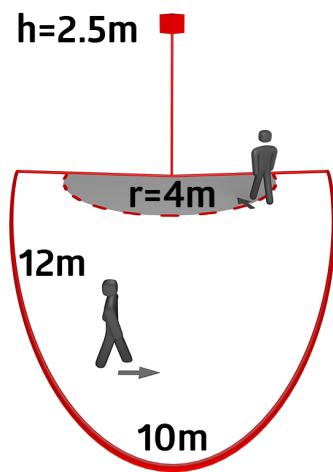

Zubehör



RC-Loeschglied

Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-Loeschglied

Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Masthalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93220

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm
Gehäuse: Edelstahl, rostfrei
Farbe: Edelstahl



Wandhalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93222

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm
Farbe: weiß



Wandhalterung mit Wetterschutz

Art.No: 93221

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm
Farbe: anthrazit