B.E.G. LUXOMAT®



LC-Click-N 140

Art.Nr. 91001 EAN: 4007529910014

230V PIR-Außenbewegungsmelder mit 140° Erfassung und bis zu 12m Reichweite (170 m²), mit Unterkriechschutz

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
LC-Click-N 140	weiß	91001

Anwendungsbereiche

- Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege)
- Parkplätze
- Tiefgaragen

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
Masthalterung mit Wetterschutz	Edelstahl	93220
Wandhalterung mit Wetterschutz	weiß	93222
Wandhalterung mit Wetterschutz	anthrazit	93221
Abdecklamellen LC-Click-N		32699

Technische Daten

Spannung:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	103 x 78 x 84 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.4 W
Erfassungsbereich:	horizontal 140° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 12 m quer max. 4 m frontal max. 2 m Unterkriechschutz
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	170 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP54 / Klasse II
Stoßfestigkeitsgrad:	IK04
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	weiß matt, ähnlich RAL9010
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	4 s – 20 min
Einschaltschwelle:	2 – 500 Lux

Produktinformationen

Bewegungsmelder mit 140° Erfassungsbereich und 180° Unterkriechschutz

Beweglicher Kugelkopf

Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden

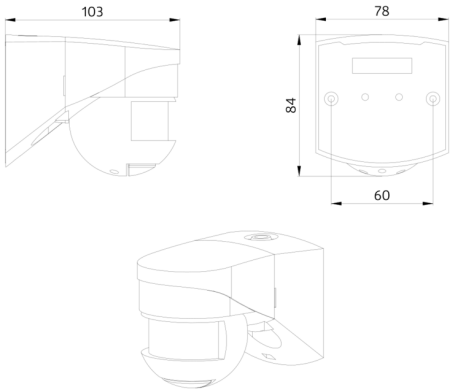
Schaltung im Nulldurchgang

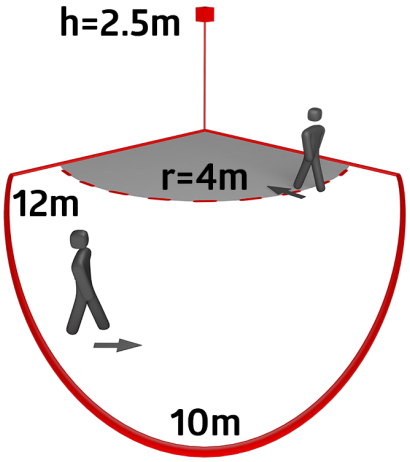
Einfache Montage durch Stecksockel

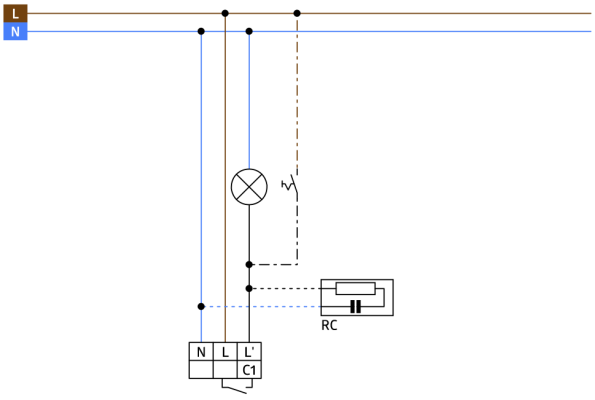
Leitungseinführung von oben, von unten und von hinten möglich

Montage auf Standard UP-Dosen möglich

Einsatzbeispiele:
Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege), Parkplätze, Tiefgaragen


103
78
84
60


h=2.5m
r=4m
12m
10m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Zubehör



RC-Loeschglied
Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II




Mini-RC-Loeschglied
Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



Masthalterung mit Wetterschutz
Art.No: 93220

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm
Gehäuse: Edelstahl, rostfrei
Farbe: Edelstahl



Wandhalterung mit Wetterschutz
Art.No: 93222

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm
Farbe: weiß



Wandhalterung mit Wetterschutz
Art.No: 93221

Abmessungen: 188 x 98 x 134 mm
Farbe: anthrazit





Abdecklamellen LC-Click-N
Art.No: 32699

Gehäuse: Polycarbonat, UV-beständig
Farbe: transparent