B.E.G. LUXOMAT®



LC-Mini 180

Art.Nr. 91072 EAN: 4007529910724

Mini-Außenbewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von 180°

Beweglicher Kugelkopf

Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
LC-Mini 180		91072

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Art.No
Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)	weiß	92467
RC-Loeschglied	weiß	10880
Mini-RC-Loeschglied		10882

Technische Daten

Spannung:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	80 x 55 x 70 mm
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 0.8 W
Erfassungsbereich:	horizontal 180° (Wandmontage)
Reichweite:	max. 10 m quer max. 4 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:	150 m² / 2.5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Schutzart/-klasse:	IP44 / Klasse II
Umgebungstemperatur:	-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Polycarbonat, UV-beständig
Farbe:	schwarz matt, ähnlich RAL9005
Kanal 1 (Lichtsteuerung)	
Schaltleistung:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 200 W LED
Kontaktart:	1x µ-Kontakt, Schließer/NO
Nachlaufzeit:	4 s – 10 min
Einschaltschwelle:	2 – 2000 Lux

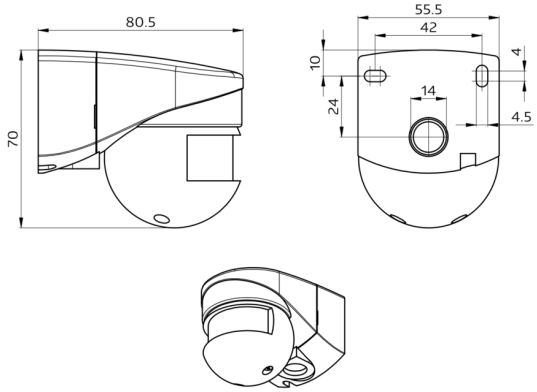
Produktinformationen

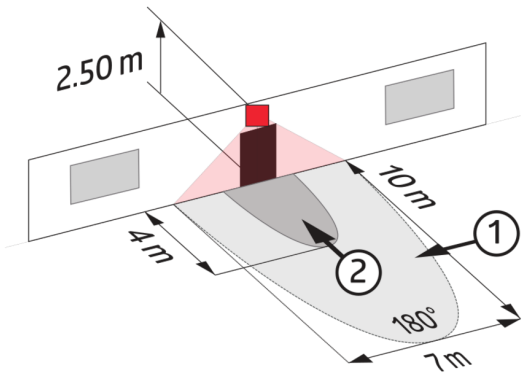
Mini-Außenbewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von 180°

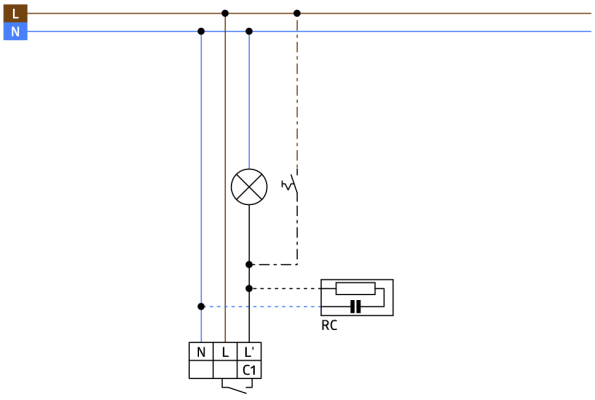
Beweglicher Kugelkopf

Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden

Einsatzbeispiele:
Außenbereiche (Einfahrten/Zuwege), Parkplätze


80.5
70
55.5
42
10
4
24
14
4.5


2.50 m
10 m
4 m
1
2
180°
7 m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Zubehör



Ballschutzkorb BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.No: 92467

Abmessungen: Ø 164 x 143 mm
Stoßfestigkeitsgrad: IK09
Gehäuse: beschichteter Stahlkorb



RC-Loeschglied
Art.No: 10880

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 38 x 12 x 26 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini-RC-Loeschglied
Art.No: 10882

Spannung: 230 V AC ±10%
Abmessungen: 50 x 23 x 8 mm
Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II